



Herramientas necesarias para la instalacion




INCLUIDO EN EL KIT



Herramienta "Easy Driver" para pernos "Easy Bolt"
010210410

BMS6810 Blow Molded Everett™ Storage Shed

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

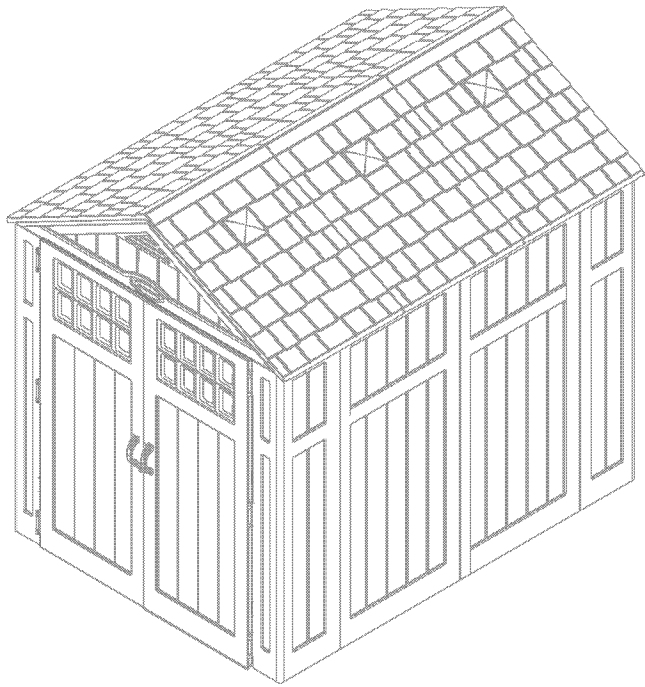

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Para registrar sus productos, necesitará el Número de control de calidad que se muestra a continuación.

Número de control de calidad:



Antes de comenzar...

- **Consulte a las autoridades locales para determinar qué permisos son necesarios para construir el cobertizo.**

Antes de iniciar la construcción del cobertizo, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- **Antes de iniciar la construcción del cobertizo, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.**

En las páginas 11 y 12 encontrará información para la preparación del sitio. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- **Antes de comenzar con el armado, lea todas las instrucciones.**

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivocada.

- **Siga las instrucciones.**

Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- **Se requiere ayuda durante todo el armado.**



IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



Precaución

- Se requiere preparar adecuadamente el lugar de la instalación.
- El cobertizo no se diseñó para su uso en condiciones climáticas extremas.
- El cobertizo no se diseñó para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Guarde los artículos pesados cerca de la parte inferior del cobertizo.
- El cobertizo no se diseñó para que lo usen los niños.
- NO se ponga de pie, no se siente, ni almacene artículos sobre el techo del cobertizo.
- Tenga cuidado cuando use el cobertizo en condiciones extremas de temperatura.
- Repare o reemplace inmediatamente cualquier pieza rota.
- Suncast no se hace responsable por daños causados por condiciones meteorológicas o mal uso del cobertizo.
- Inspeccione el cobertizo regularmente para verificar que no haya piezas que se estén desarmando.
- Verifique periódicamente que la ubicación seleccionada para colocar el cobertizo continúe estando nivelada.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y para obtener información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos.



www.suncast.com

24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.



1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050



Seguridad y cuidado del cobertizo

- No deben guardarse artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en el cobertizo.
- No deben apoyarse artículos pesados contra las paredes; esto puede causar deformación de los paneles y daños permanentes.
- Mantenga el techo sin nieve y hojas de árboles.
- Las secciones de las paredes y el techo del cobertizo tienen un exterior texturizado muy parecido a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho o musgo en el cobertizo. Para mantener la buena apariencia del cobertizo, recomendamos limpiarlo una vez al año con jabón suave y agua. No use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y no use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plástico puede mancharse permanentemente. Este no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

Sugerencias para el armado

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** trate de trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo necesario para armar el cobertizo en su totalidad.
- Asegúrese de contar con ayuda para levantar los componentes y ajustarlos en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando el cobertizo.
- Una vez que haya armado el techo, puede usar una linterna para armar los componentes más pequeños dentro del cobertizo.
- **NO** use una llave de torsión ni un destornillador manual para apretar los pernos Easy Bolt provistos. Utilice la herramienta Easy Driver 010210410 para los pernos Easy Bolt **SOLAMENTE**.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de haber terminado el armado.



Nota: este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar el cobertizo. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo el manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

Piezas: BMS6810

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

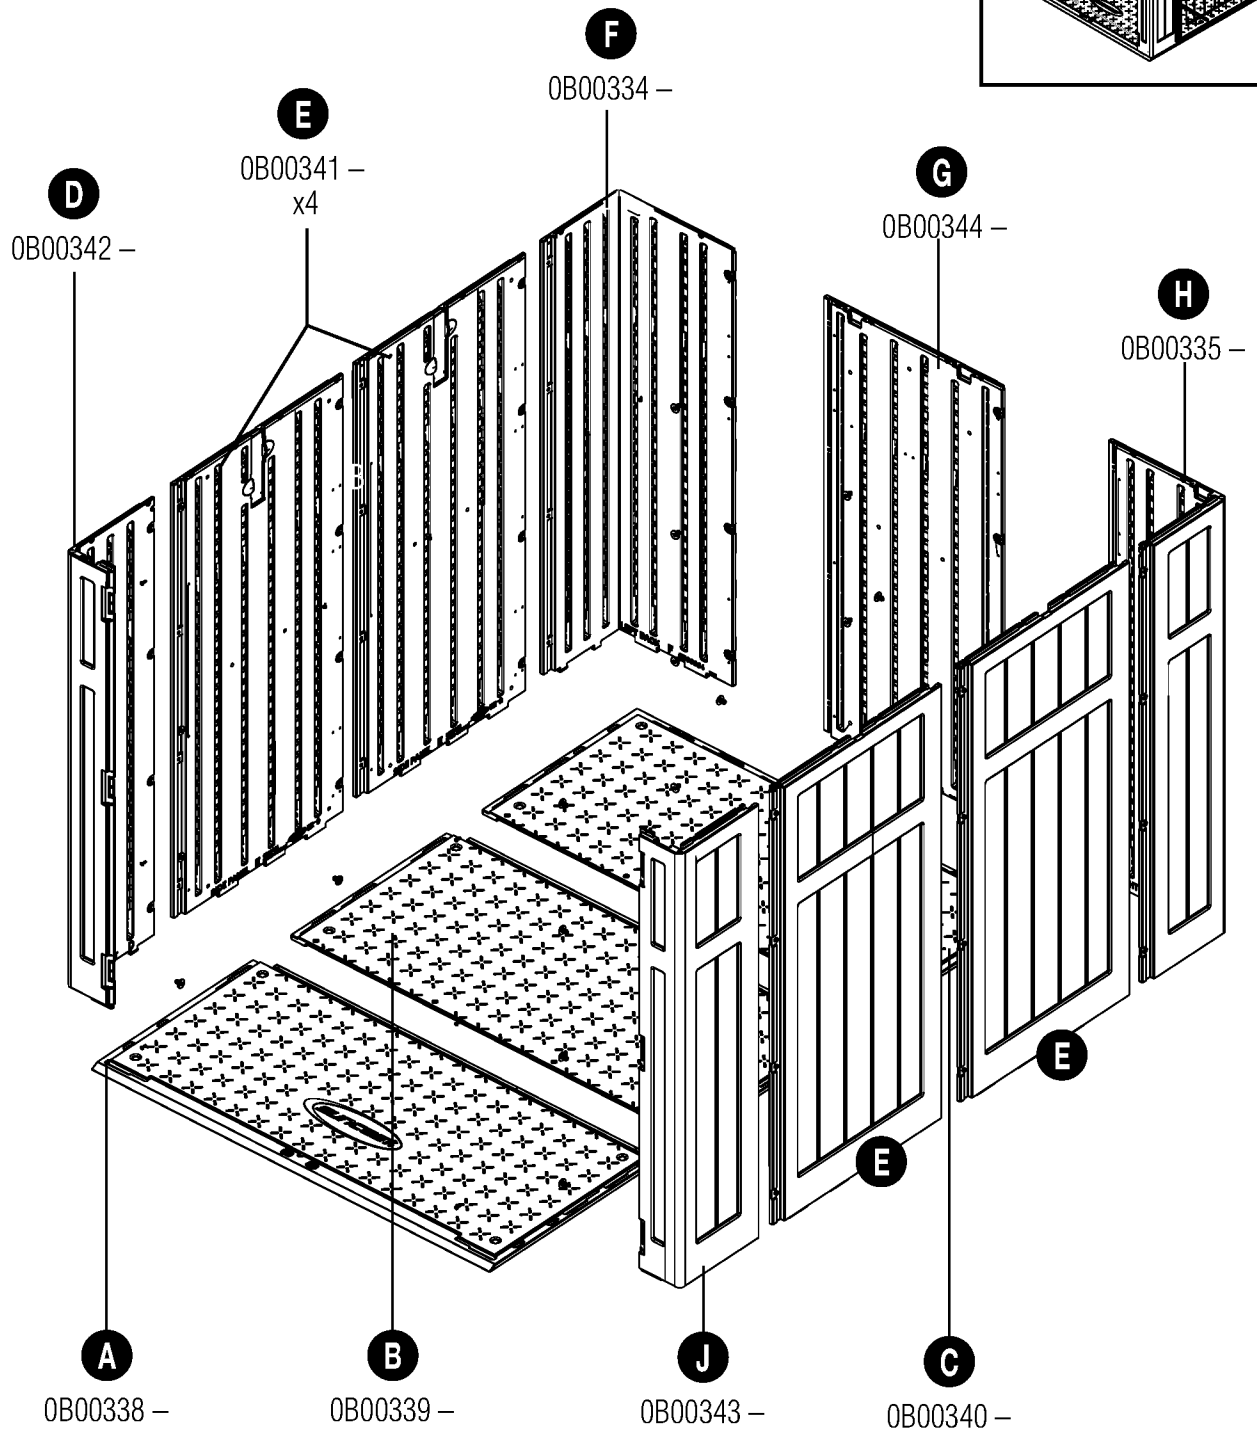
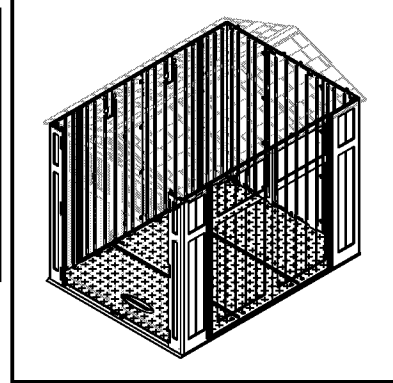


Piezas: BMS6810

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

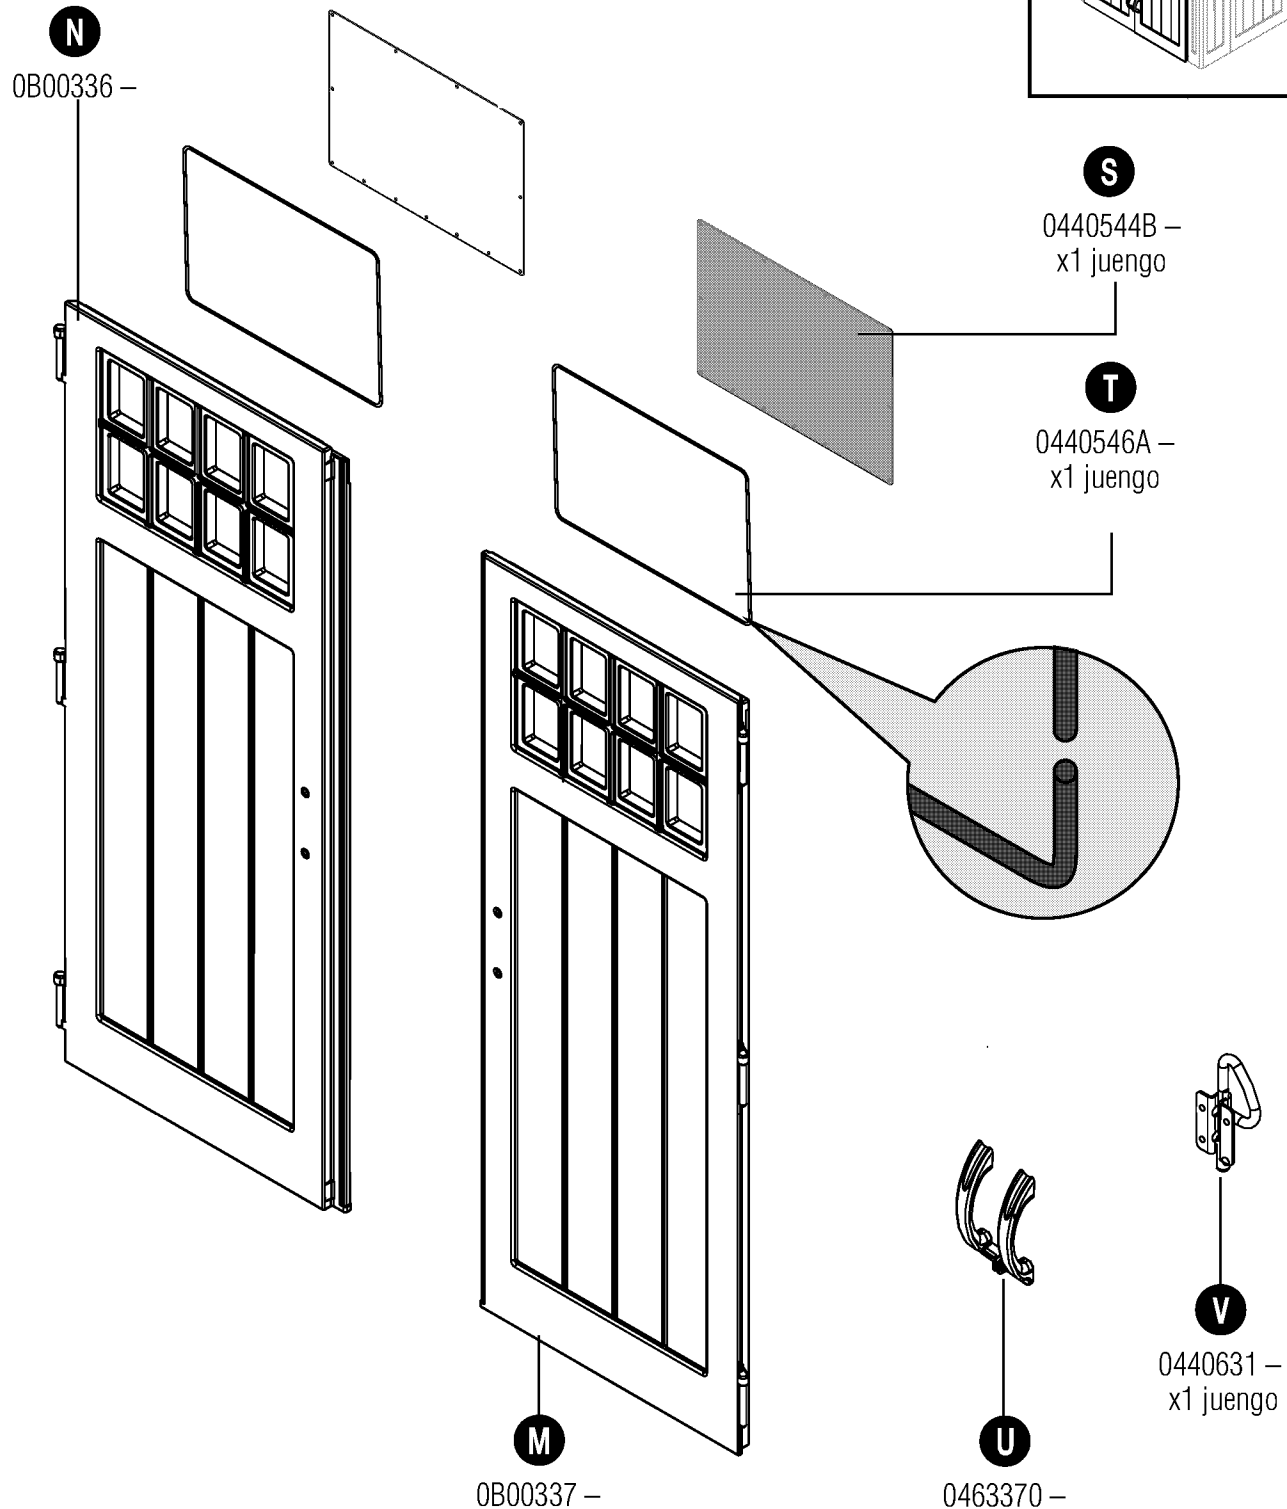



Piezas: BMS6810

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

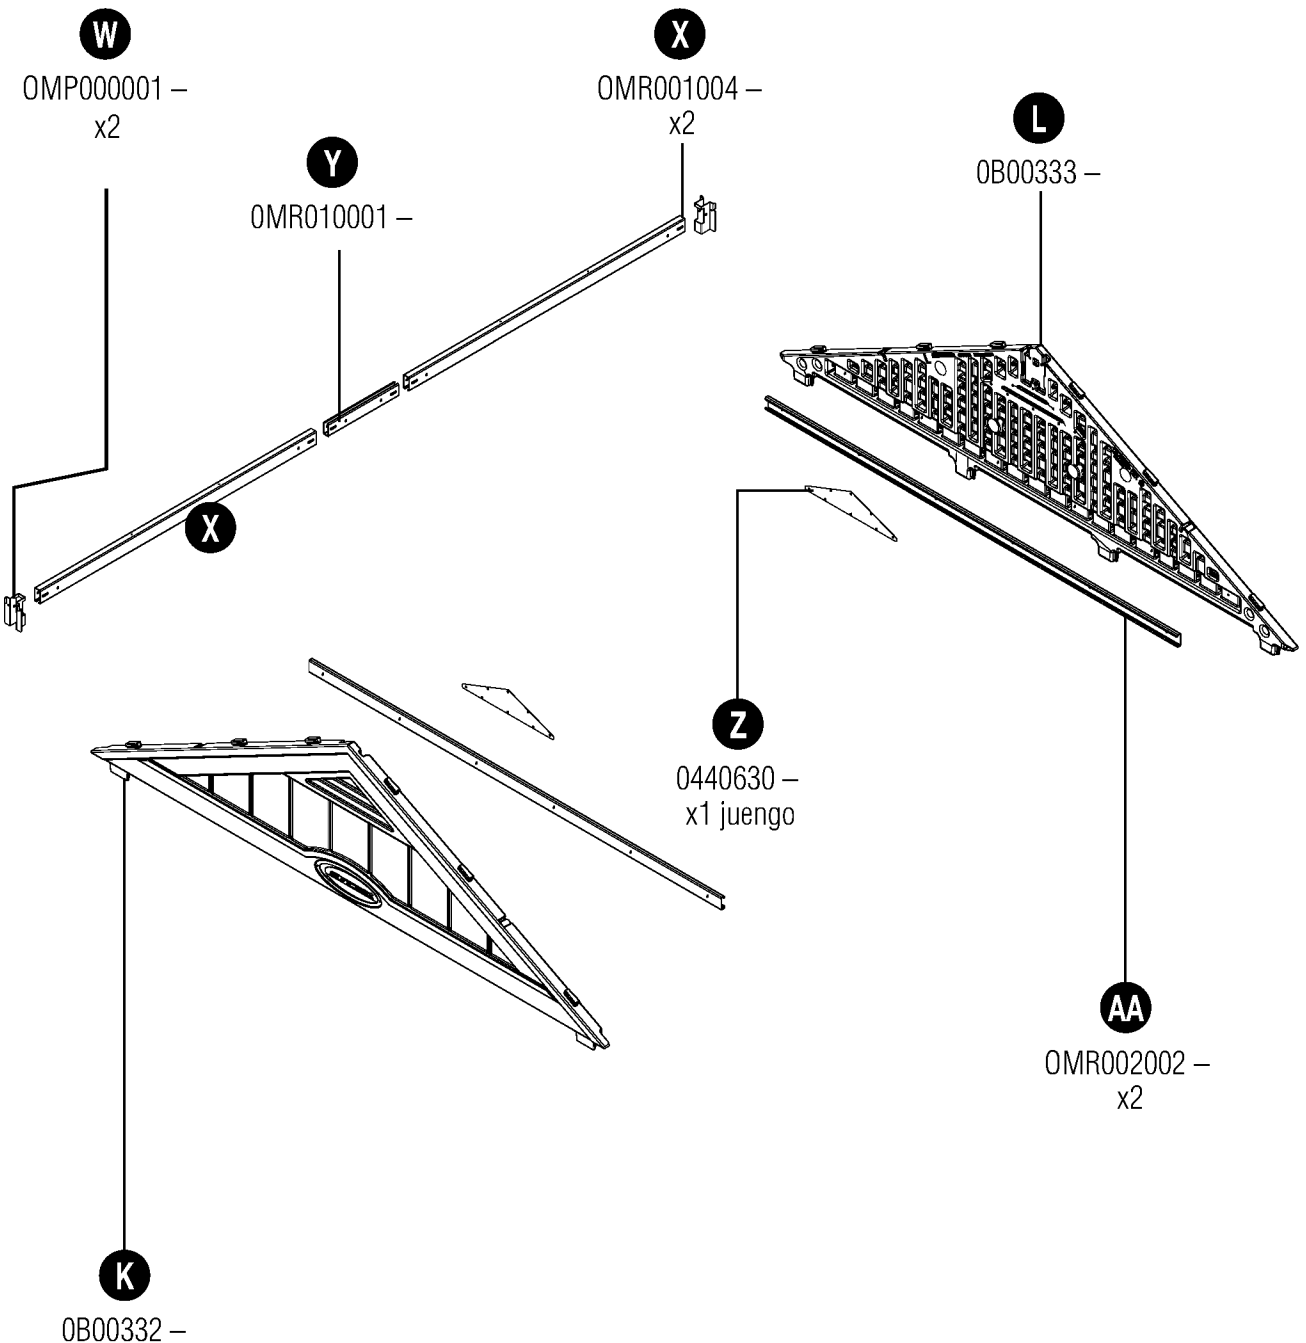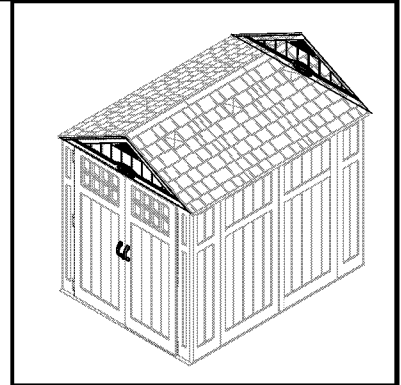


Piezas: BMS6810

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



Q


0B00331 –
x3

P

010223107 –
x3

R

0510700 –
x3

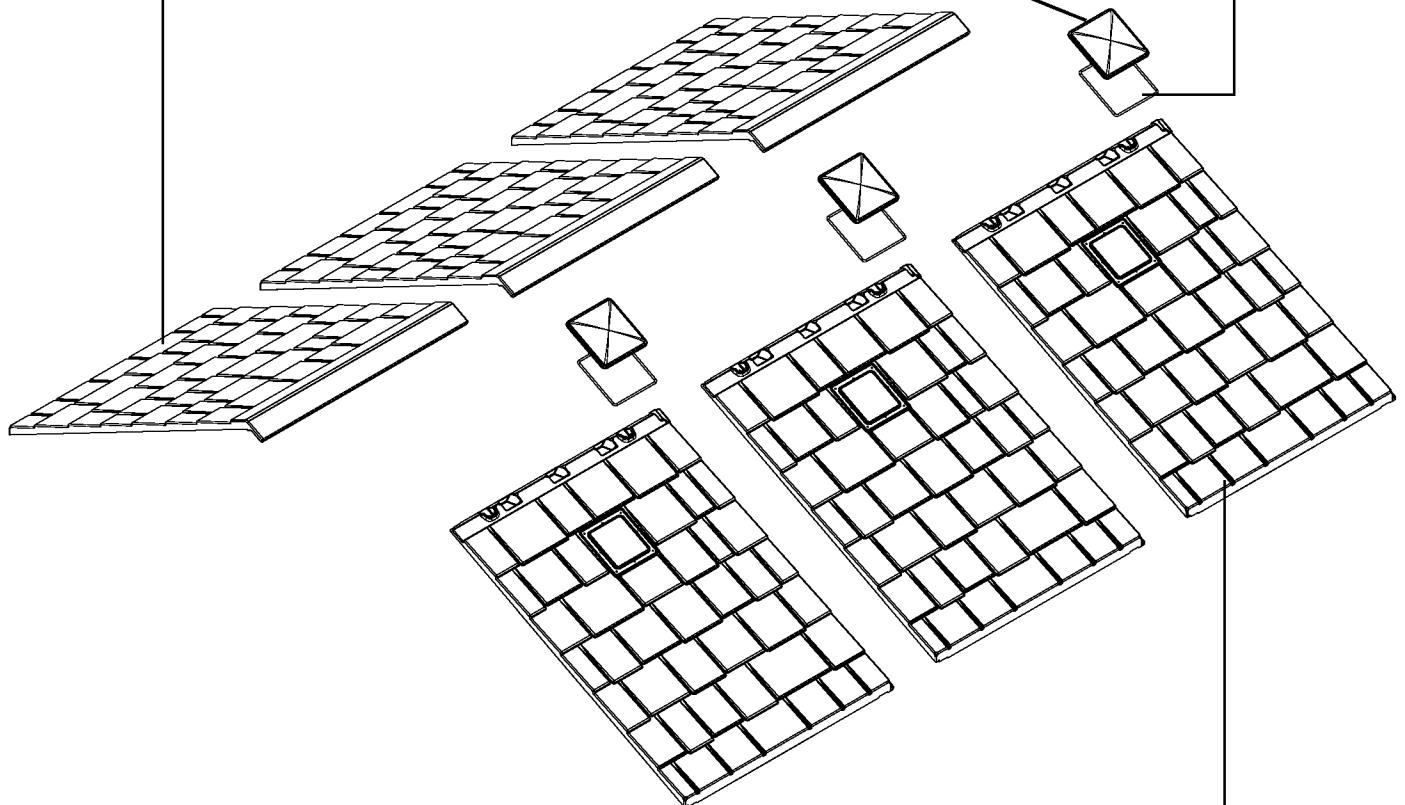

O



0B00330 –
x3

Piezas: cabriada del modelo BMS6810

IMPORTANTE


ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

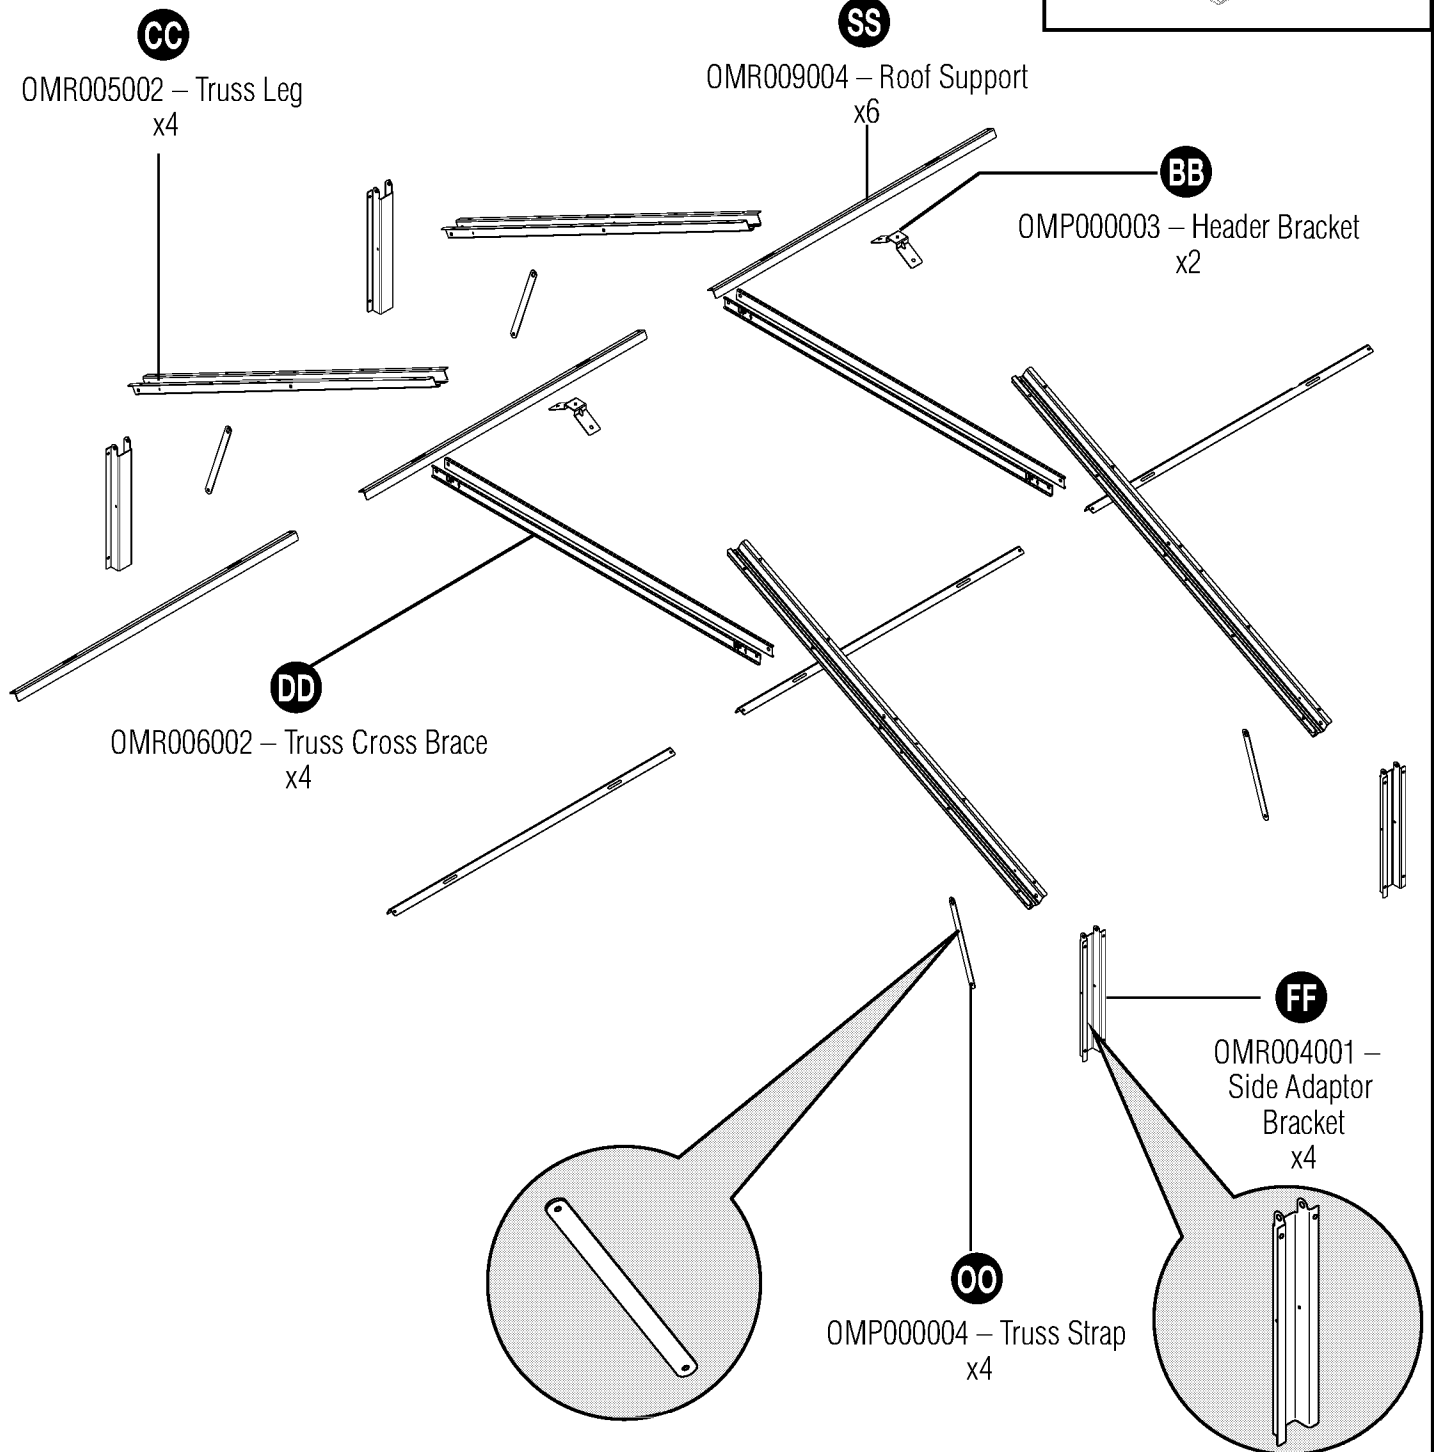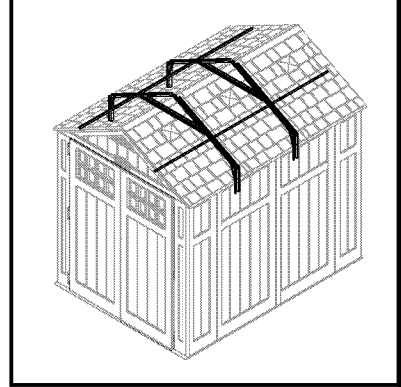


Tornillería- BMS6810


OMP000002 -

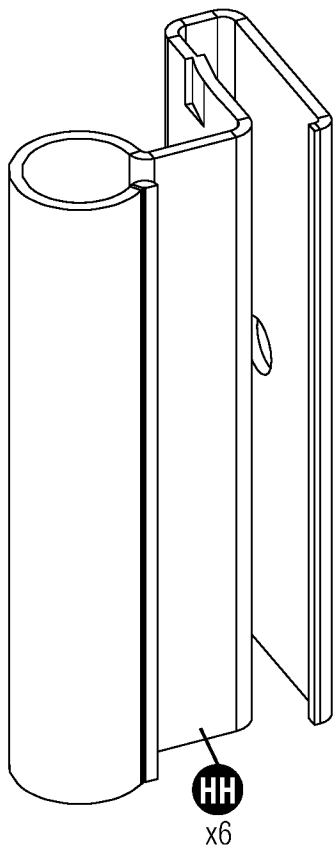


0480340 -

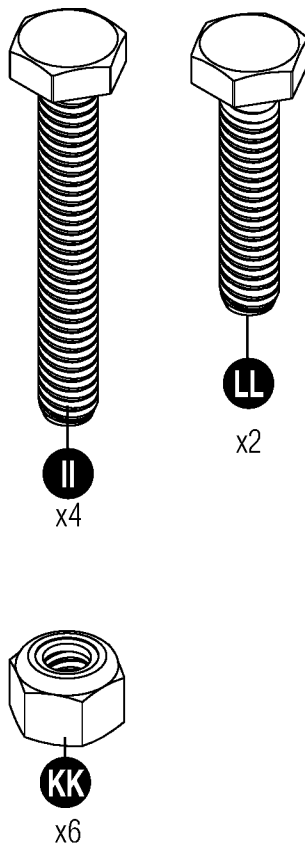

0480342 -

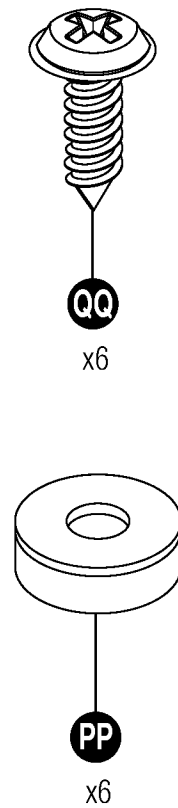


0480301 -

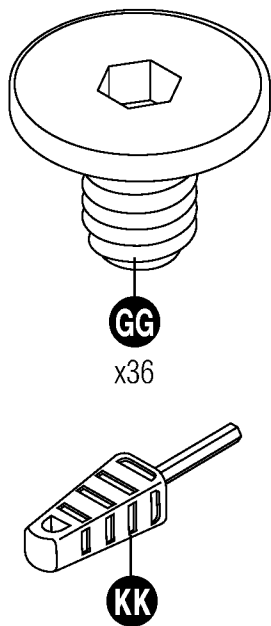


0480336 -



0480374 -

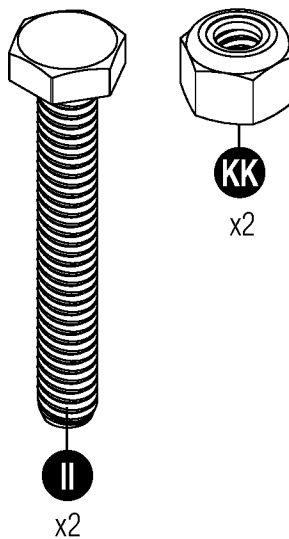



0480337 -



Se muestra el tamaño real


Tornillería - BMS6810

0463370 -

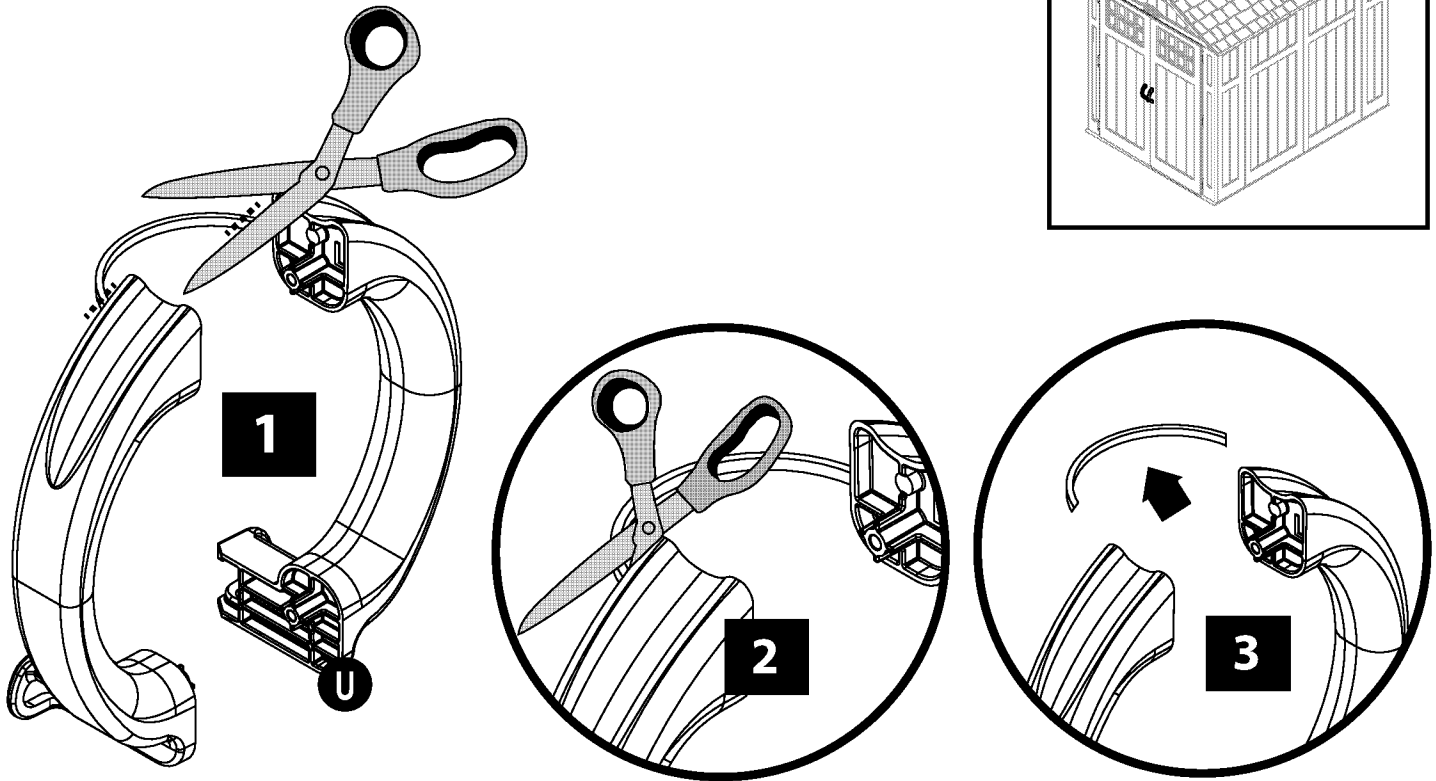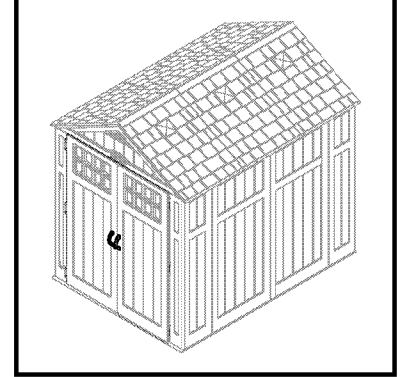

Tornillería

0480370 -

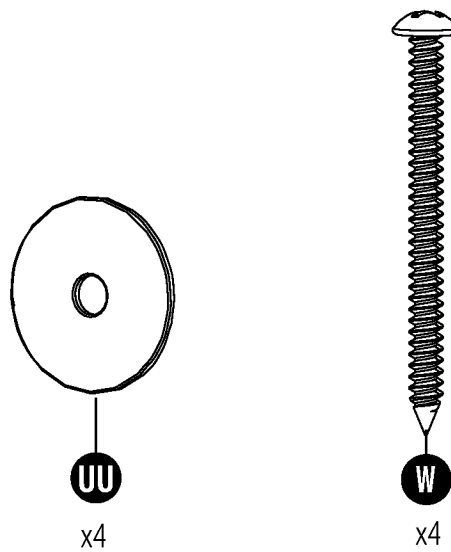

Tornillería mostrada en tamaño real (*a menos que se especifique lo contrario).
Se proporciona tornillería extra. No se usa todo.

Preparación del sitio y construcción de la plataforma

Materiales **NO** suministrados con el kit del cobertizo BMS6810

Nota: es necesario preparar el sitio para este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una cimentación construida. Si no se coloca sobre una cimentación construida, puede producirse un hundimiento y el cobertizo se alabeará y dañará. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o de la propiedad deteriorada debido al armado incorrecto. La garantía requiere cimiento.

Nota: complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.


Siga los pasos a continuación para preparar el sitio del cobertizo:

- 1) Antes de comenzar la cimentación o de erigir el cobertizo, consulte con las autoridades locales sobre los códigos y reglamentos de construcción.
- 2) Antes de comenzar a excavar, consulte a las compañías locales de servicios públicos para determinar la ubicación de cables y tuberías enterrados, y otros.
- 3) Decida el tipo de cimentación que desea:
 - Plataforma de cemento, de 10,1 cm (4") de espesor

- - Plataforma de madera
 - Use madera apta para exteriores. La plataforma de madera se debe colocar sobre bloques de cemento o bases de apoyo. Consulte a su distribuidor minorista más cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada. Los planos proporcionados han sido creados para que sea necesario hacer el número mínimo de cortes en la madera y la madera contrachapada.


- 4) Preparación del sitio:
 - El terreno debe tener una inclinación suficientemente alejada del área de cimentación para permitir el desagüe.
 - La superficie de cimentación debe estar plana y nivelada.
 - Se deberá proporcionar una barrera de vapor para evitar la condensación excesiva en el cobertizo.
 - Siga los códigos de construcción locales para que la barrera de vapor sea adecuada.
- 5) Anclaje del cobertizo a la cimentación:
 - Consulte con el distribuidor minorista local para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada.
 - Para fijar el cobertizo a una plataforma de cemento, use sujetadores para mampostería que podrá conseguir en la ferretería local.
 - Para fijar el cobertizo a una plataforma de madera, use tornillos tirafondo largos de 0,64 x 7,6 cm (1/4" x 3") con arandelas.

Anclaje del panel de piso a la plataforma de cemento

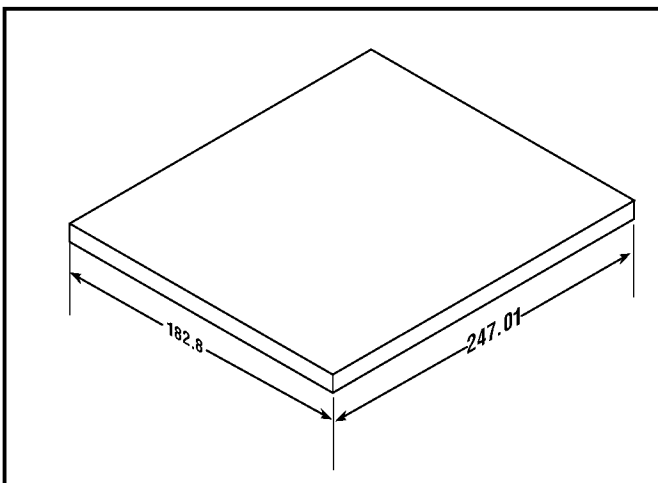

- Ajuste el cobertizo a la plataforma de cemento con sujetadores para mampostería.
- Las dimensiones permiten que el cobertizo tenga un espacio adicional de 2,5 cm (1") en cada lado.

Anclaje del panel de piso a la plataforma de madera

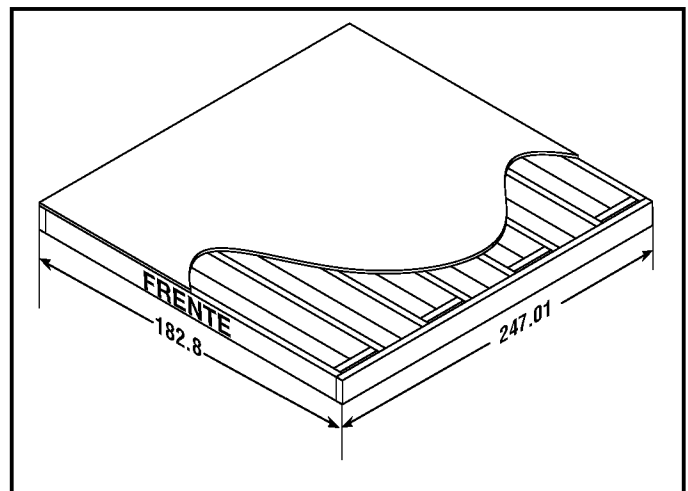


- Ajuste el cobertizo a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 0,64 x 7,6 cm (1/4" x 3").


Preparación del sitio y construcción de la plataforma (continuación)

Materiales **NO** suministrados con el kit del cobertizo BMS6810

Espaciado importante en la plataforma de madera

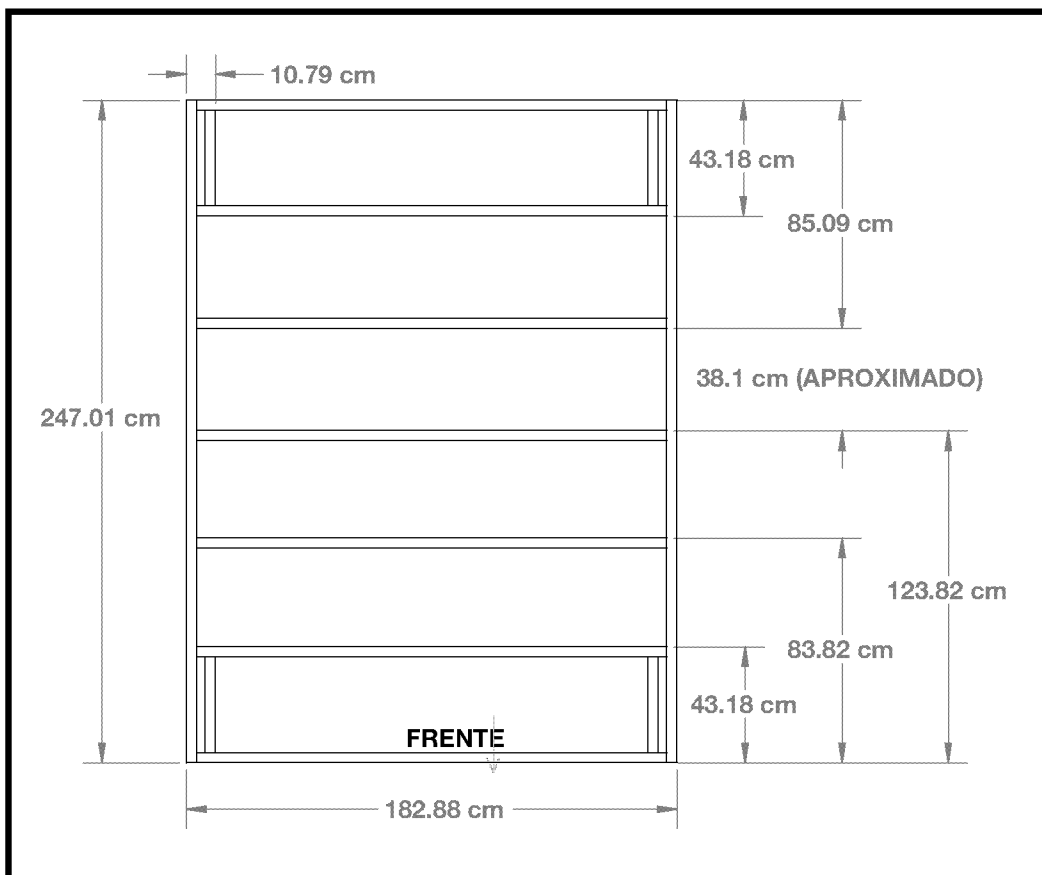


- Revise todas las medidas de espaciado importantes.

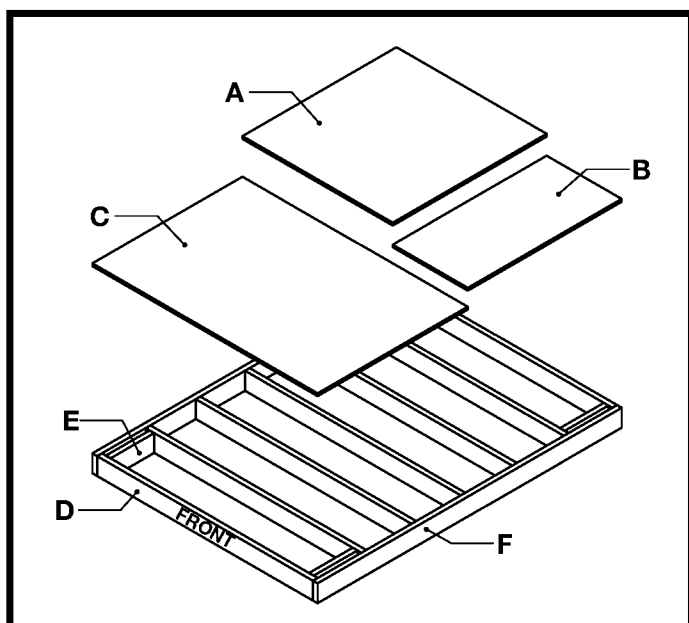

Lista de materiales para la plataforma de madera


Item	Qty	Size
A	1	121.92 cm x 125.09 cm x 1.9 cm
B	1	60.96 cm x 125.09 cm x 1.9 cm
C	1	121.92 cm x 182.88 cm x 1.9 cm
D	7	3.81 cm x 13.97 cm x 175.26 cm
E	4	3.81 cm x 13.97 cm x 35.56 cm
F	2	3.81 cm x 13.97 cm x 247.01 cm

Armado previo de la puerta

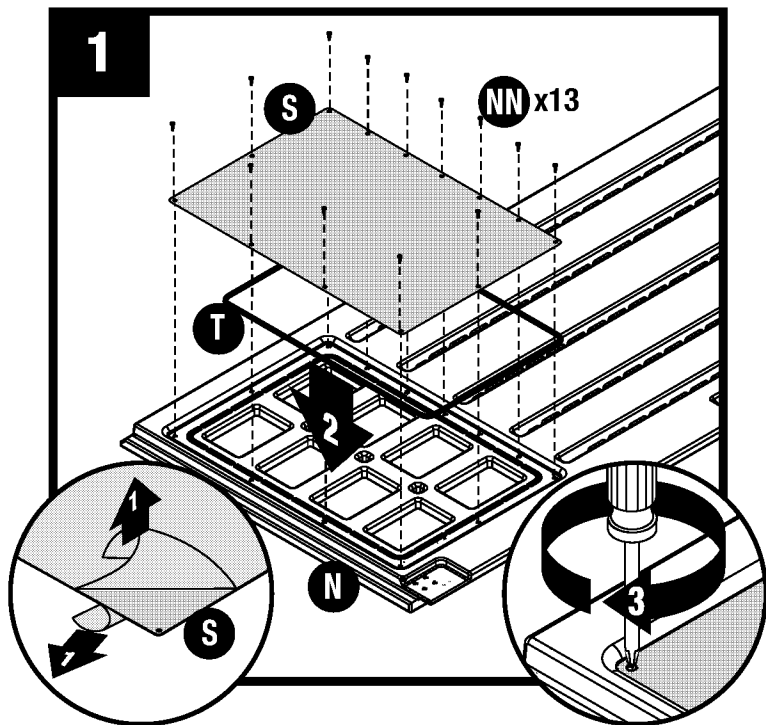


Despegue la película de ambos lados de la ventana (S). Apoye la puerta izquierda (N) sobre un suelo plano con las sujeciones para tornillos de la ventana hacia arriba. Coloque en capas dentro del canal de la puerta primero la junta de la ventana (T) y luego la ventana (S). Corte el exceso de la junta. Asegure las capas a través de la parte posterior de la puerta con trece tornillos (NN) (comience con cuatro tornillos de esquina y finalice luego con los tornillos restantes). **NO** apriete demasiado los tornillos. Repita estos pasos para la puerta derecha (M).

Nota: la parte cortada de la junta de la ventana (T) **DEBE** ensamblarse en el extremo superior del canal de la puerta.

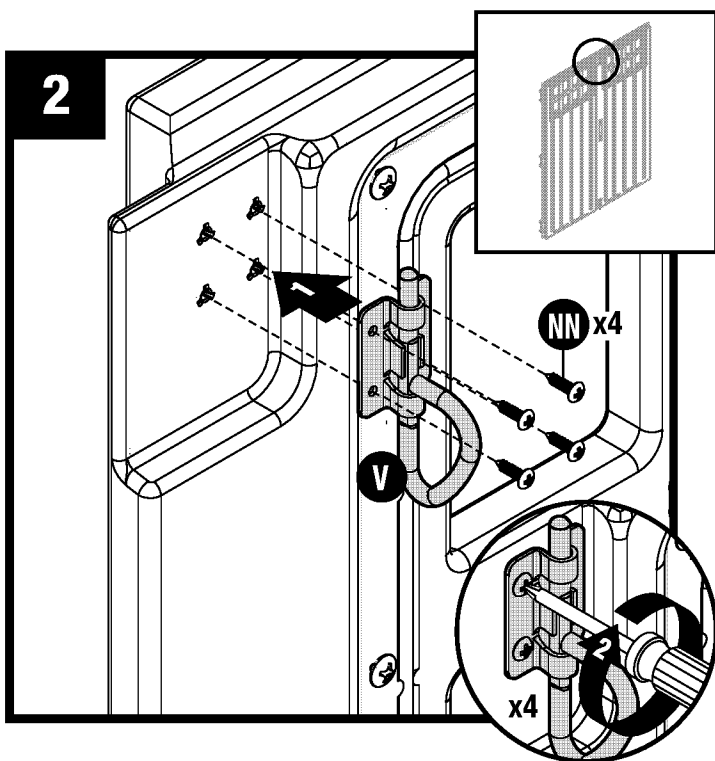


Sujete el perno deslizante del anillo en D (V) en el lado interior superior de la puerta izquierda haciendo pasar cuatro tornillos (NN) por los orificios provistos.

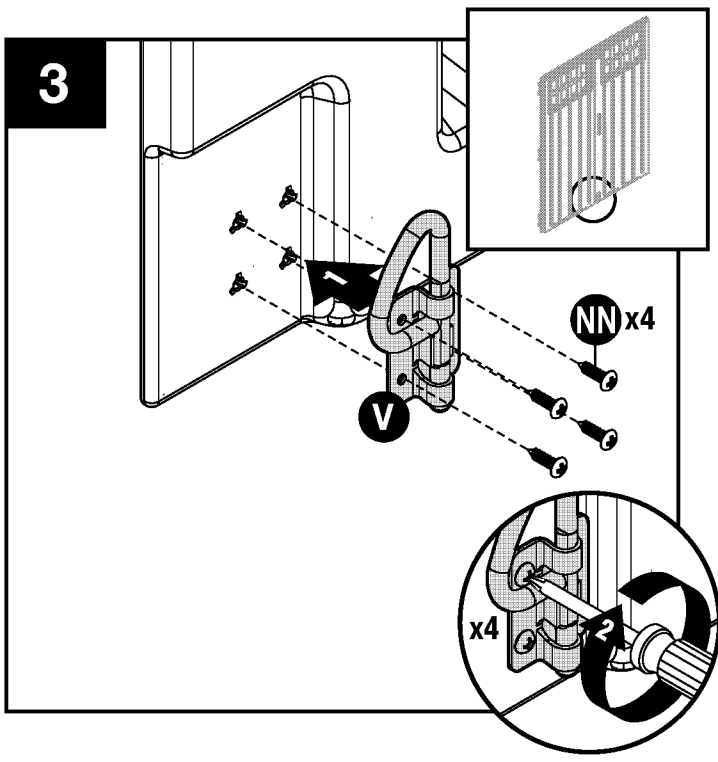


Sujete el perno deslizante del anillo en D (V) en el lado interior inferior de la puerta izquierda haciendo pasar cuatro tornillos (NN) por los orificios provistos.

Armado previo de la puerta

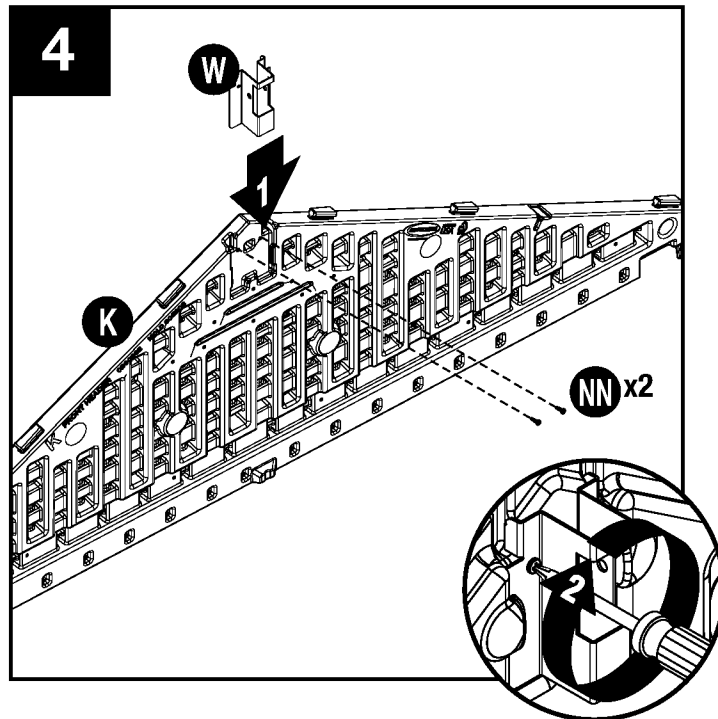


Deslice el soporte de la viga cumbrera del techo (W) debajo de las pestañas en el interior de la cima del dintel frontal (K) y asegúrelo con dos tornillos (NN). **NO** apriete demasiado los tornillos.

Armado previo de la puerta (continuación)

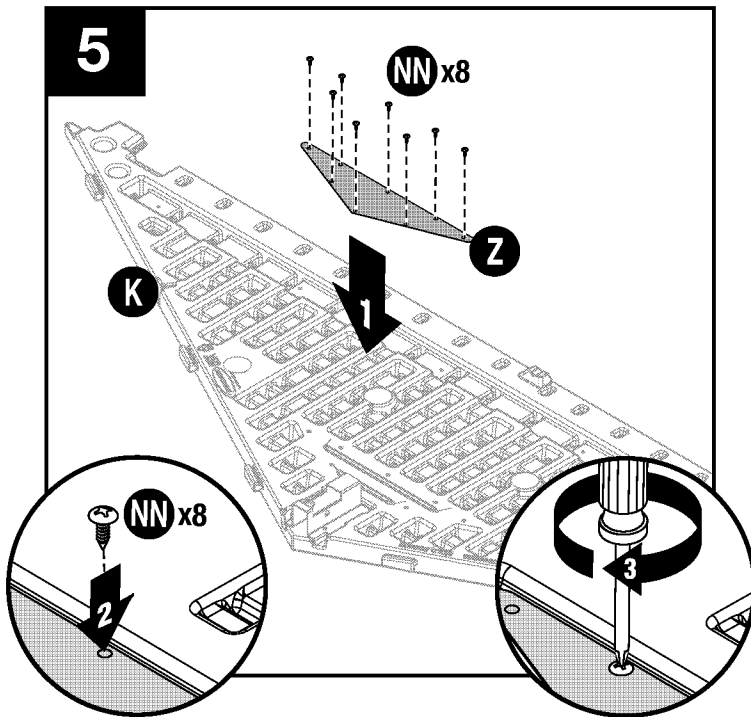


Apoye el dintel frontal (K) sobre el suelo con el lado que tiene las letras hacia arriba. Coloque la rejilla de ventilación (Z) dentro de la abertura trasera del dintel frontal (K). Asegure con ocho tornillos (NN) por la parte trasera del dintel. **NO** apriete demasiado los tornillos.

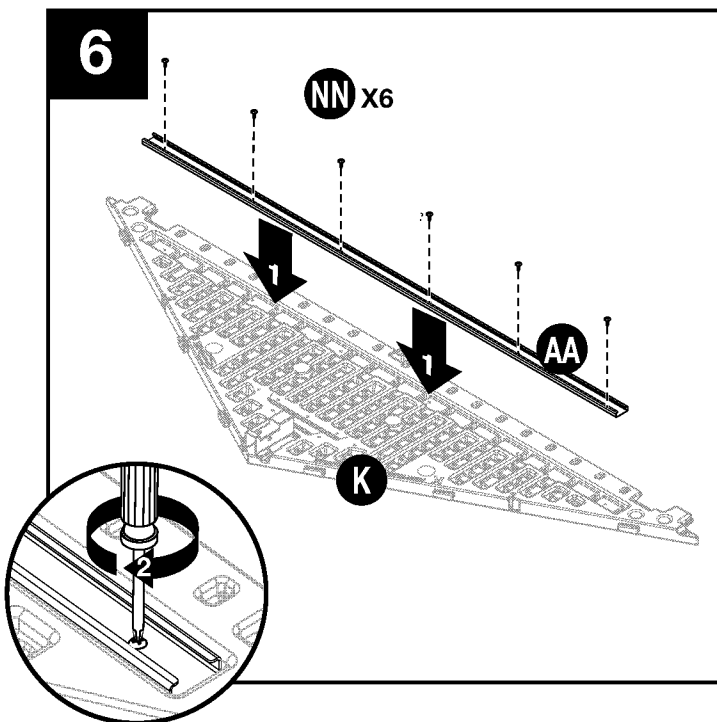


Coloque una viga del dintel (AA) dentro del receptáculo del dintel delantero (K). Asegure con seis tornillos (NN). **NO** apriete demasiado los tornillos. **Repita los pasos 4-6 para el dintel trasero encabezado (K).**

Ensamblado previo del techo y de la cabriada

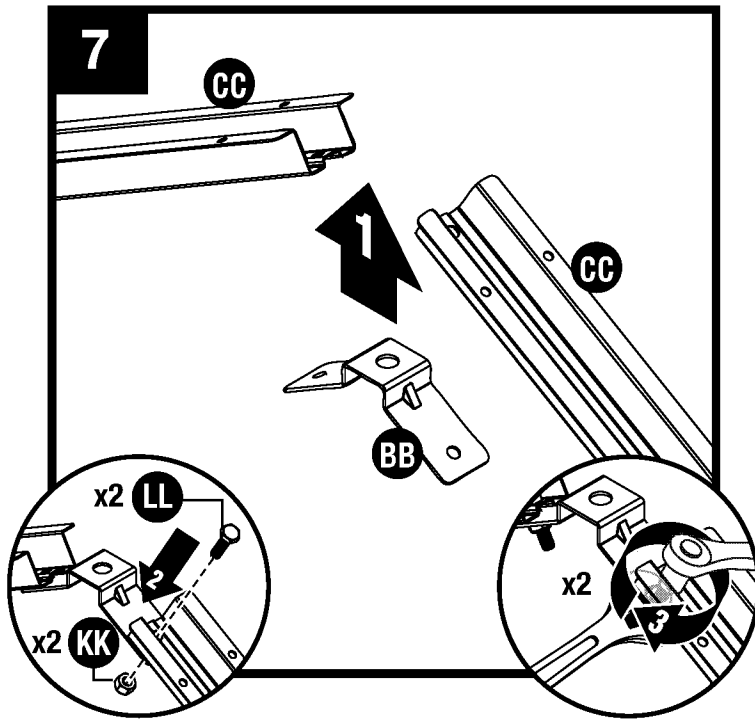


Ajuste el soporte de la cabriada (BB) en la esquina del tramo de la cabriada (CC) con un tornillo de cabeza hexagonal de 1 pulg. (LL) y una tuerca (KK).

Repita estos pasos para el segundo tramo de la cabriada.

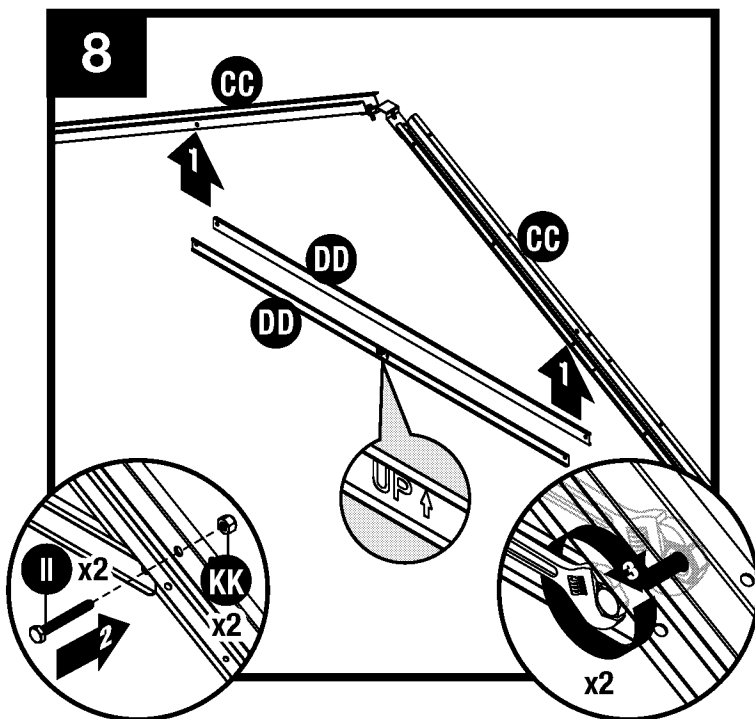


Ajuste la viga transversal de cabriada (DD) a dos tramos de la cabriada (CC) con dos tornillos de cabeza hexagonal (II) y dos tuercas (KK). Erija la cabriada y verifique que la viga transversal esté nivelada.

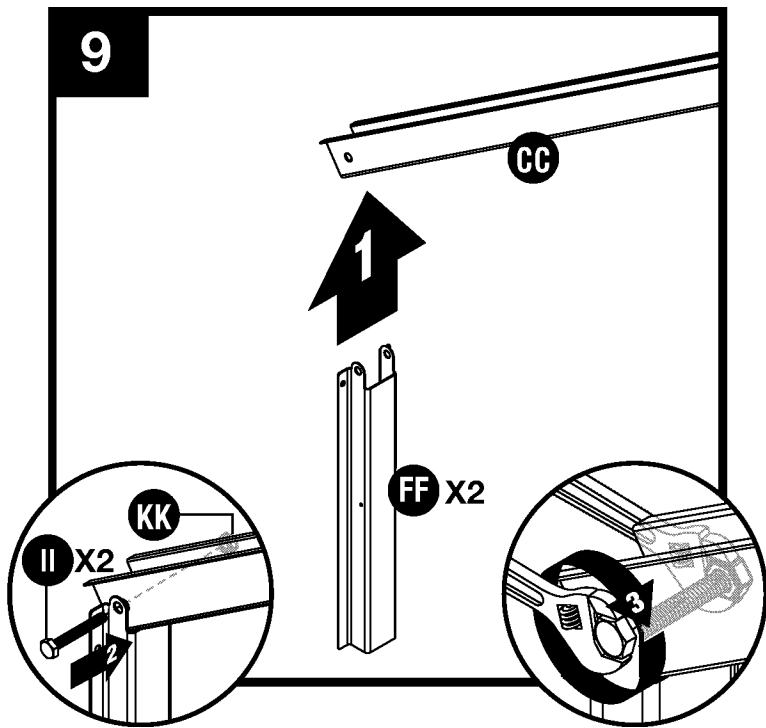


Coloque el amarre de la cabriada (FF) en la esquina del tramo izquierdo de la cabriada (CC). Sujétela con un amarre de la cabriada de 2 pulg. (II) y una tuerca (KK).

Nota: NO ajuste demasiado el amarre de cabriada (FF) en la esquina del tramo de la cabriada (CC). Los paneles del techo se ensamblarán en los tramos de la cabriada (CC) posteriormente. Una vez completado el ensamblado del cobertizo, inspeccione para asegurarse de que todas las piezas estén firmemente aseguradas.

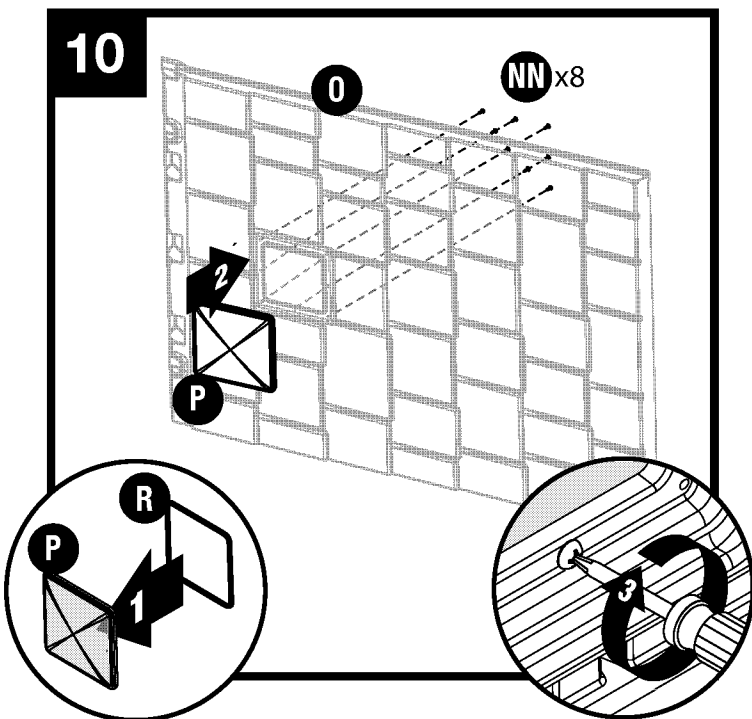

Coloque el empaque del tragaluz (R) en el tragaluz (P). Coloque el tragaluz (P) en el panel de techo derecho (O). Ajuste por debajo con ocho tornillos (NN). Asegúrese de que la varilla en las partes plásticas esté completamente asentada contra el empaque en el tragaluz. Repita este paso para el panel de techo del otro lado.


Armado previo de la viga cumbre

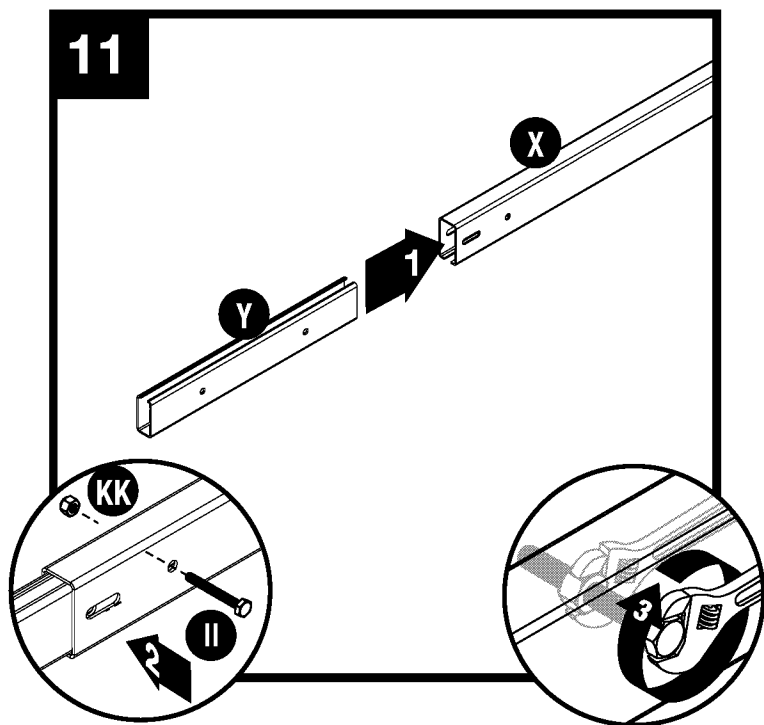

Coloque la pieza de unión de la viga cumbre (Y) dentro viga de la viga cumbre de 3 pies (X). Asegure con un perno hexagonal (II) y tuerca (KK).




Parte orientación (Y) es crítica, ver foto.

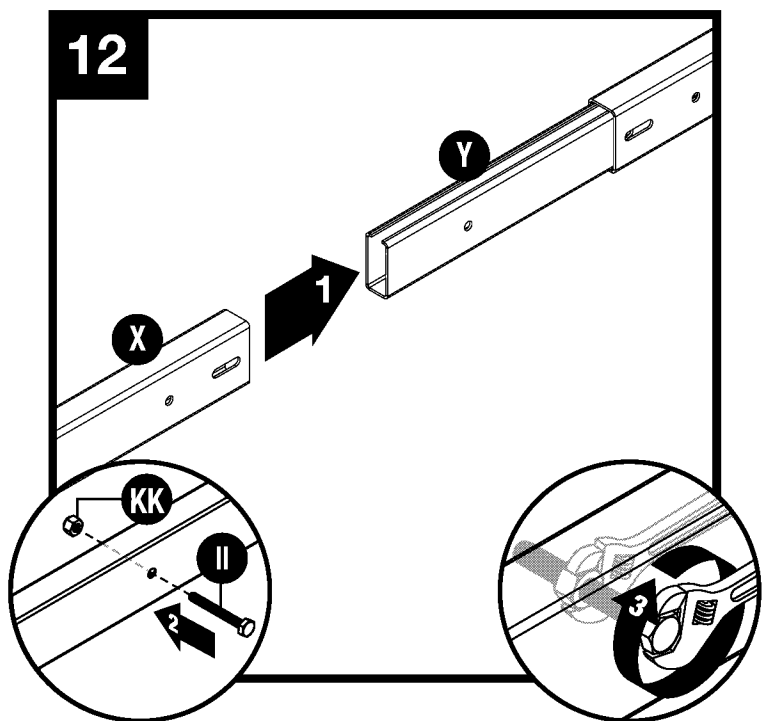

Inserte la viga cumbre (X) dentro de la pieza de unión de la viga cumbre (Y). Asegure con un perno hexagonal (II) y tuerca (KK).

Armado del cobertizo: paredes

13

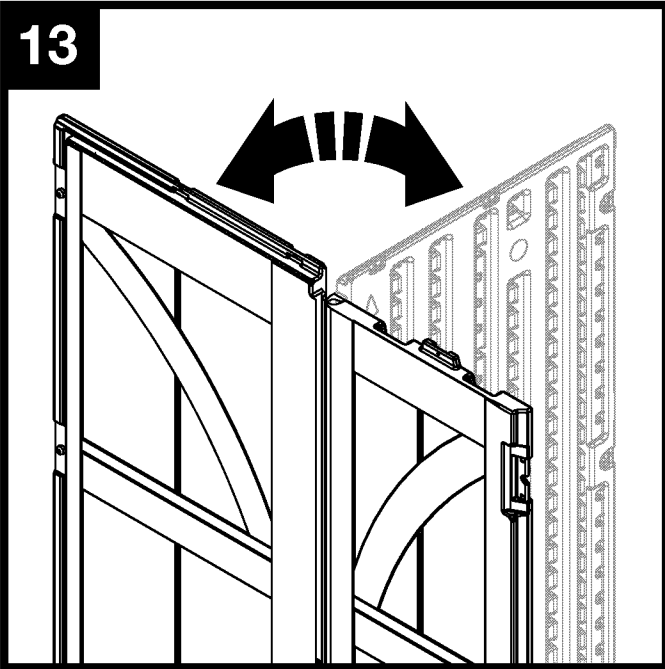


Muy importante: Al instalar las esquinas, flexione las bisagras de las esquinas hacia adelante y atrás varias veces. Esto ayudará a cuadrar la esquina y asegurar el encaje correcto de los paneles restantes.

Importante: NO flexione en posición r eversa, ya que puede quebrarse el panel.

14


x4 NN

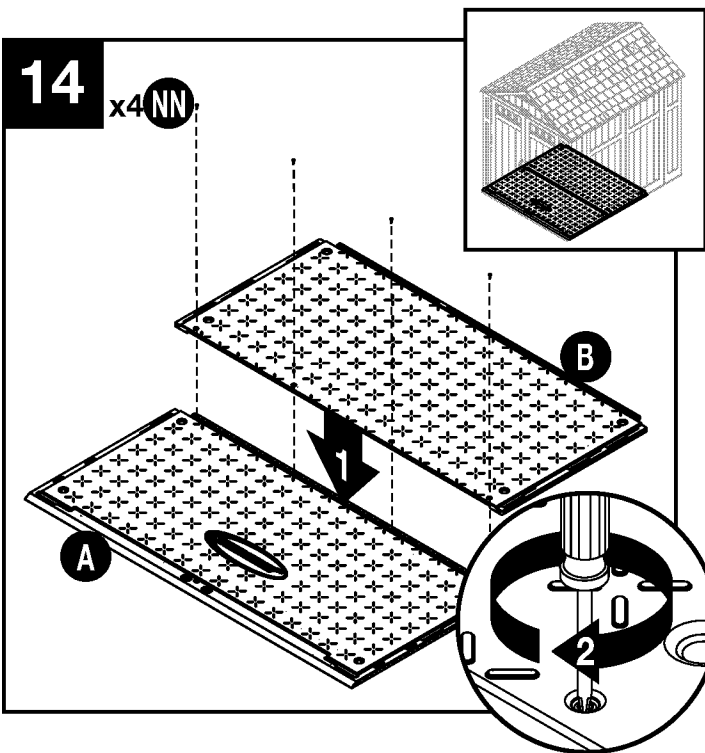


Alinee la lengüeta en el piso delantero (A) con la ranura en el piso central (B) y asegúrelo con cuatro tornillos (NN).

Nota: Consulte las páginas 11 y 12 para asegurar pisos a la fundación.

Armado del cobertizo: paredes (continuación)

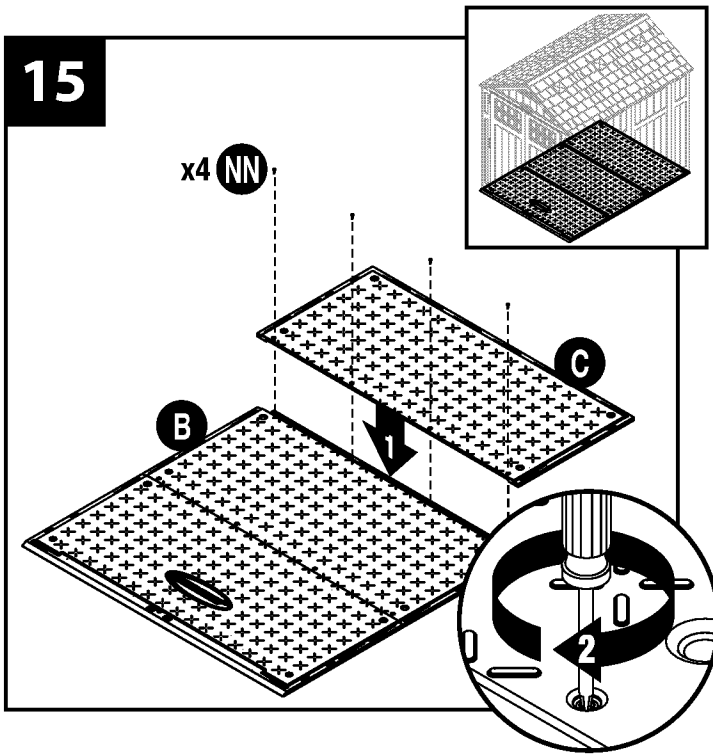


Alinee la pestaña en el lado inferior derecho del panel delantero piso trasero (C) y asegúrelo con cuatro tornillos (NN).

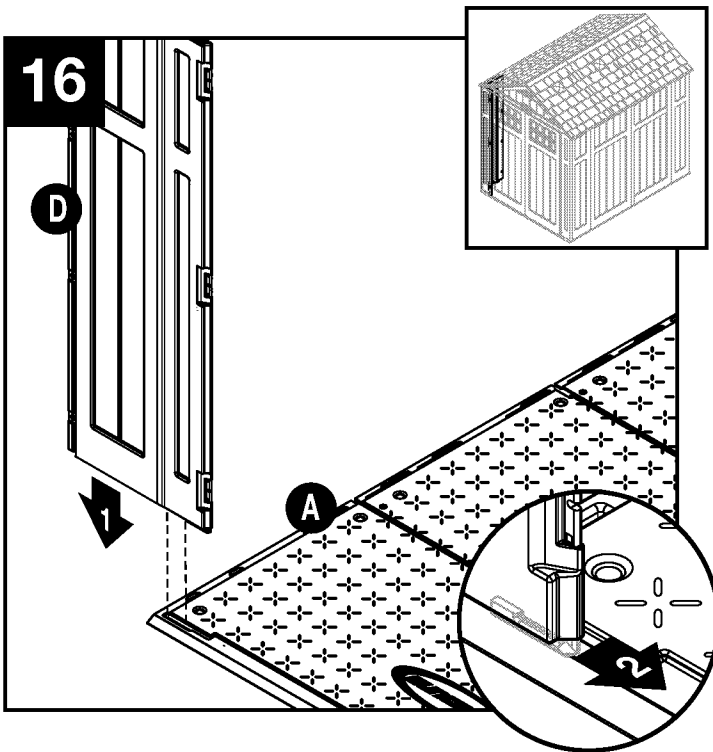


Alinee la pestaña en el lado inferior derecho del panel delantero izquierdo (D) con la ranura en el piso delantero (A). Introduzca el panel dentro de la ranura y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la abertura de la puerta.


Nota: use el martillo de caucho para “empujar” el panel de esquina delantero izquierdo (D) hasta la posición en que quede fijo.



Armado del cobertizo: paredes (continuación)

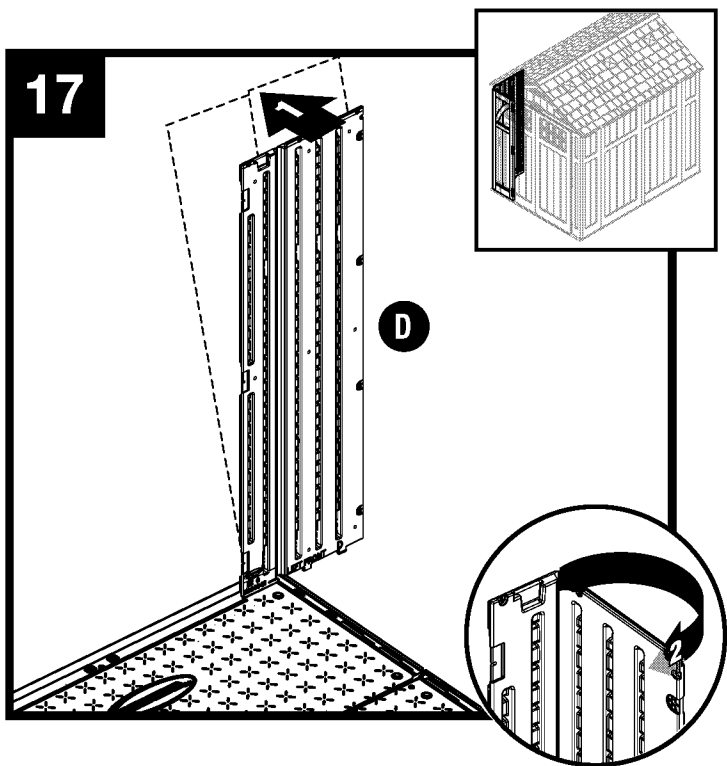

Incline levemente hacia fuera el panel delantero izquierdo (D) y doble la bisagra de la esquina.

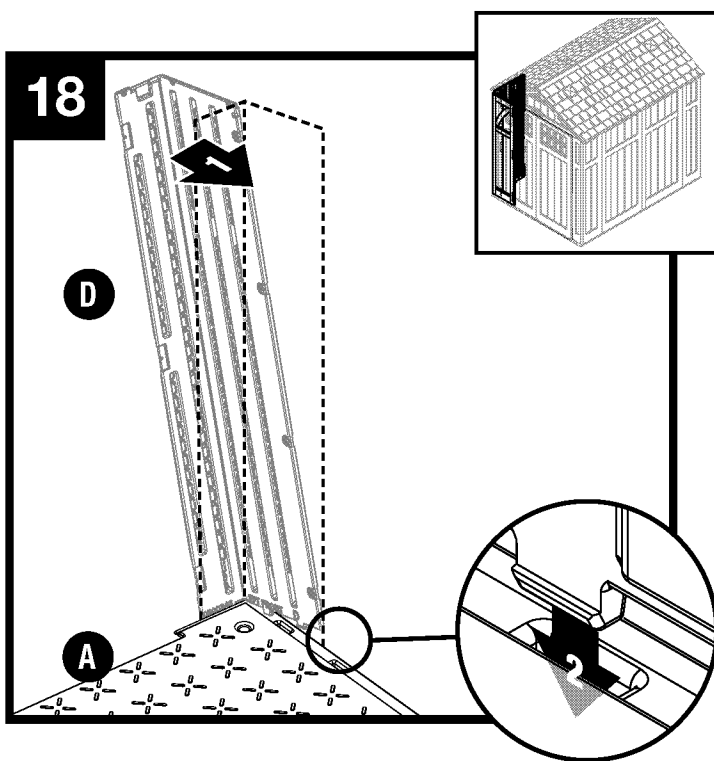

Incline el panel delantero izquierdo (D) nuevamente hacia la posición vertical y alinee las pestañas inferiores ubicadas en el lado derecho con las ranuras del piso.



Nota: escuchará el sonido del ajuste a presión cuando la pestaña esté totalmente encastrada.

Armado del cobertizo: paredes (continuación)


19

Antes de continuar, asegúrese de que la esquina quede en ángulo recto (vista superior) en el punto de contacto con el piso y de que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no lo está, repita los pasos del 16 al 18 hasta que quede en ángulo recto y al ras.



20

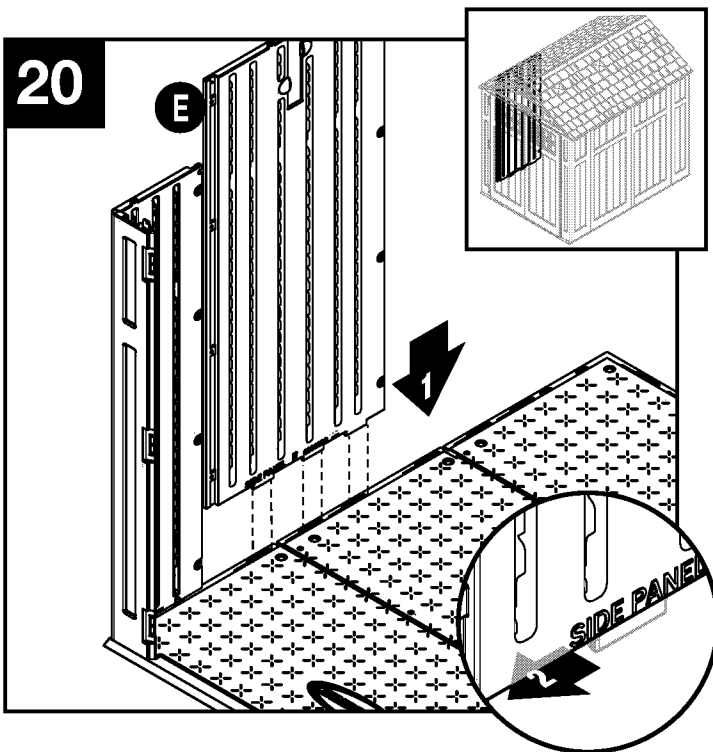


Alinee las pestañas en la parte inferior del panel lateral (E) con las ranuras a lo largo del piso trasero y delantero. Introduzca el panel dentro de las ranuras y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la esquina delantera.

Nota: use un martillo de caucho para “empujar” el panel lateral (E) en la posición en que quede fijo.



Armado del cobertizo: paredes (continuación)

21

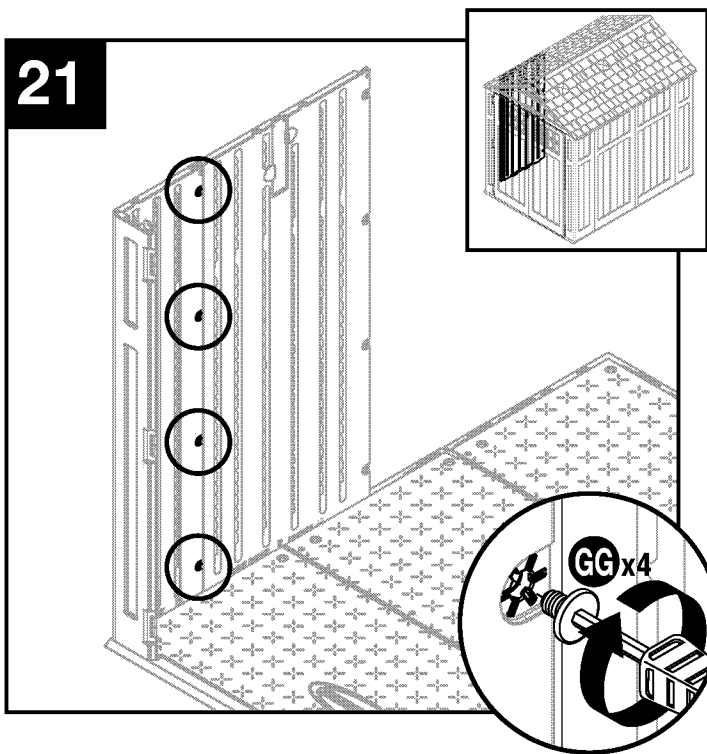


Ajuste el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (GG), avanzando desde el piso hacia el techo. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta Easy Driver (KK) para pernos Easy Bolt y apriete manualmente. La cabeza del perno "Easy Bolt" quedará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos Easy Bolt.

Nota: es posible que escuche un chasquido cuando el perno Easy Bolt esté completamente apretado.

Armado del cobertizo: paredes (continuación)

22

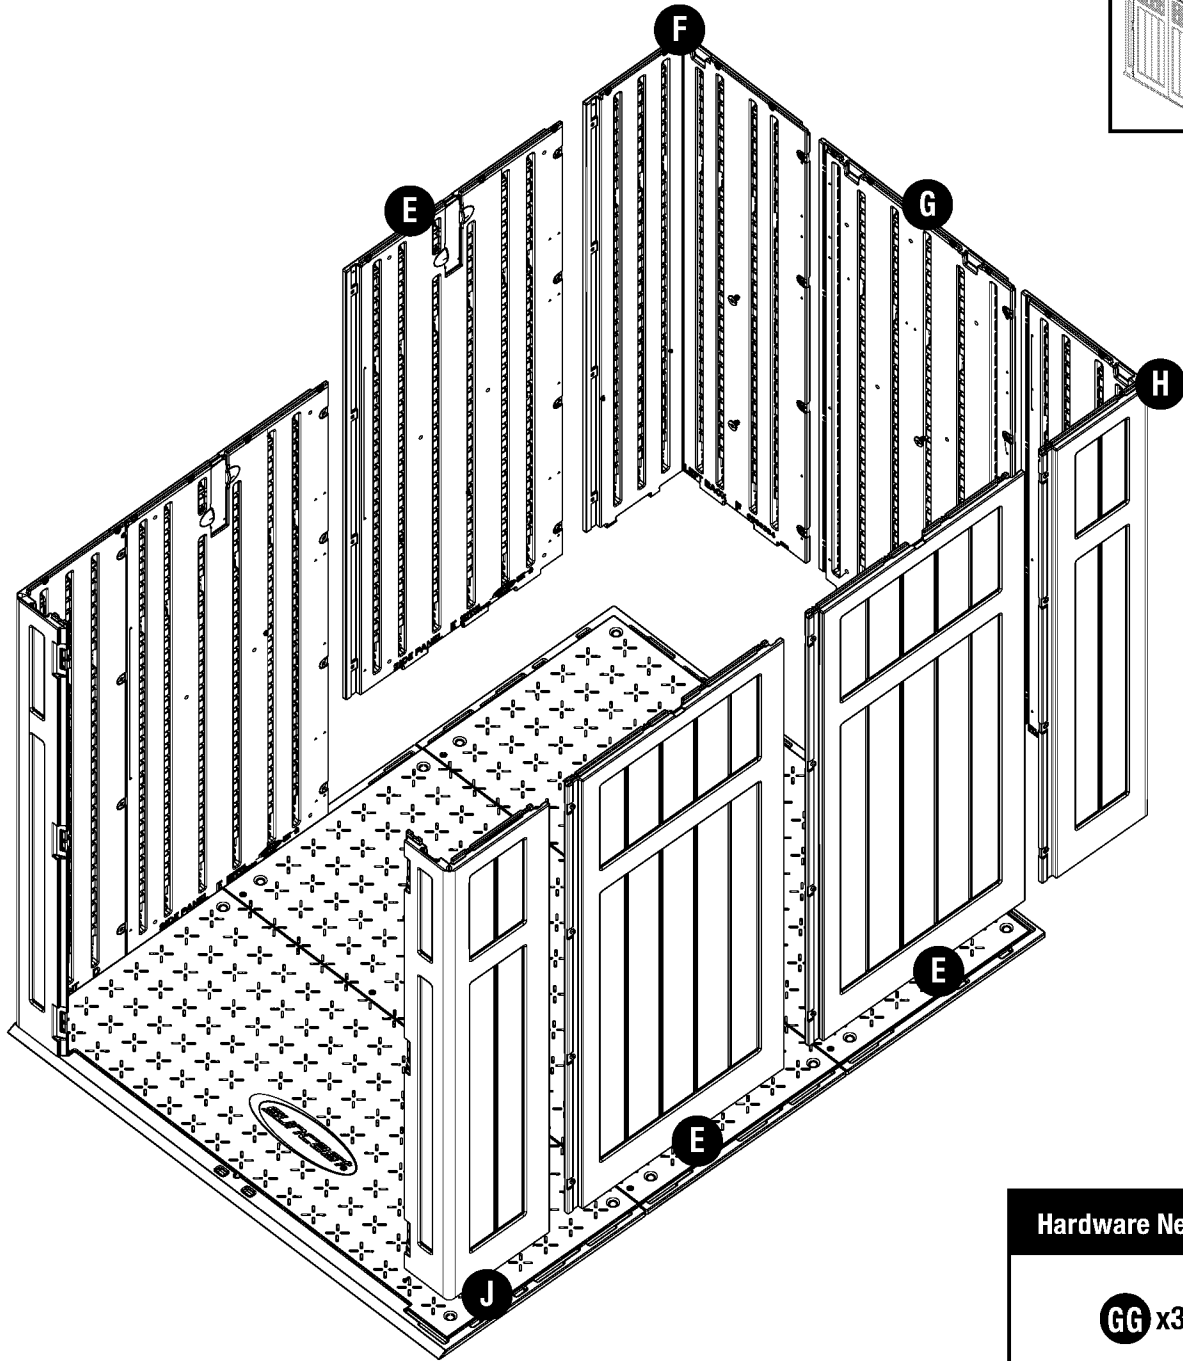


Hardware Necesario

GG x35

Repita los pasos 16 a 21 con los paneles restantes.

Armado de los dinteles y de la cabriada


23

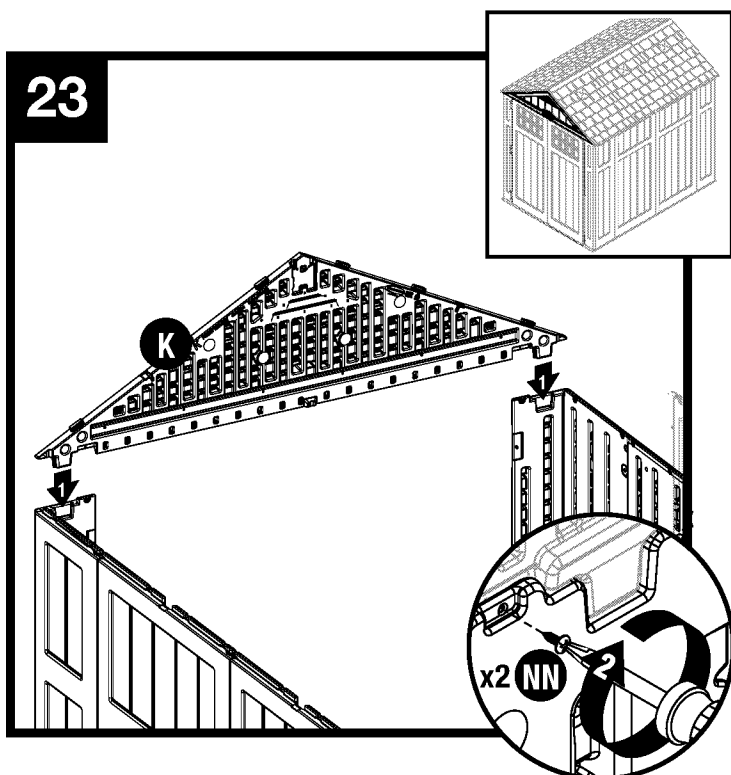

Coloque el dintel frontal (K) sobre la abertura de la puerta y encaje los cuatro soportes protuberantes dentro de los bolsillos moldeados en las esquinas frontales. Asegure el dintel con dos tornillos (NN).




24

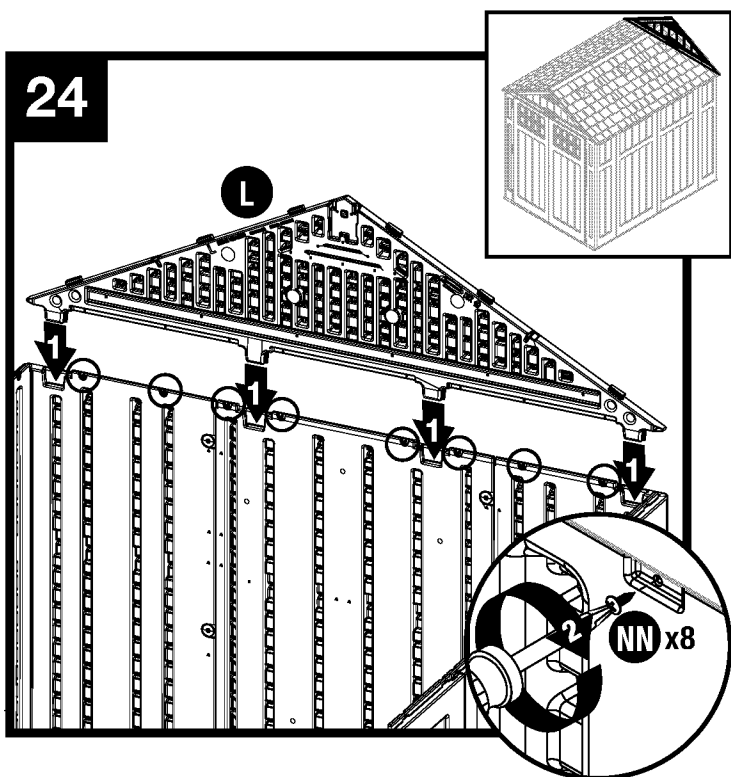

Coloque el dintel trasero (L) sobre las paredes traseras y encaje los cuatro soportes protuberantes dentro de los bolsillos moldeados en las paredes traseras. Asegure el dintel trasero con ocho tornillos (NN).




Armado del cobertizo: dinteles y cabriada (continuación)

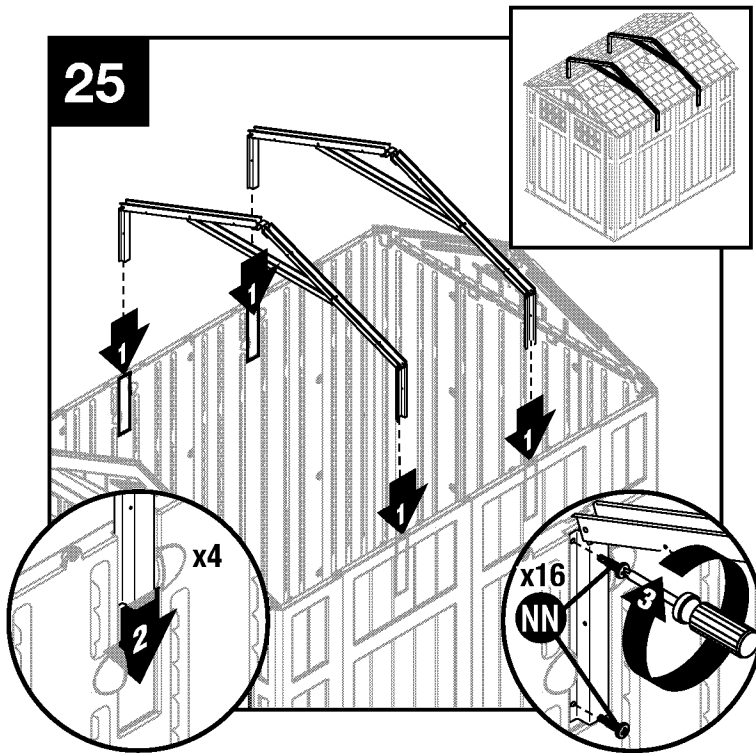

Deslice el ensamble de la cabriada con los soportes side adaptadores laterales en su lugar. Asegure con cuatro tornillos (NN) en cada soporte adaptador lateral.

Nota: Esto puede requerir los paneles laterales para ser empujado hacia dentro o hacia fuera ligeramente como los soportes se deslizan en su lugar.

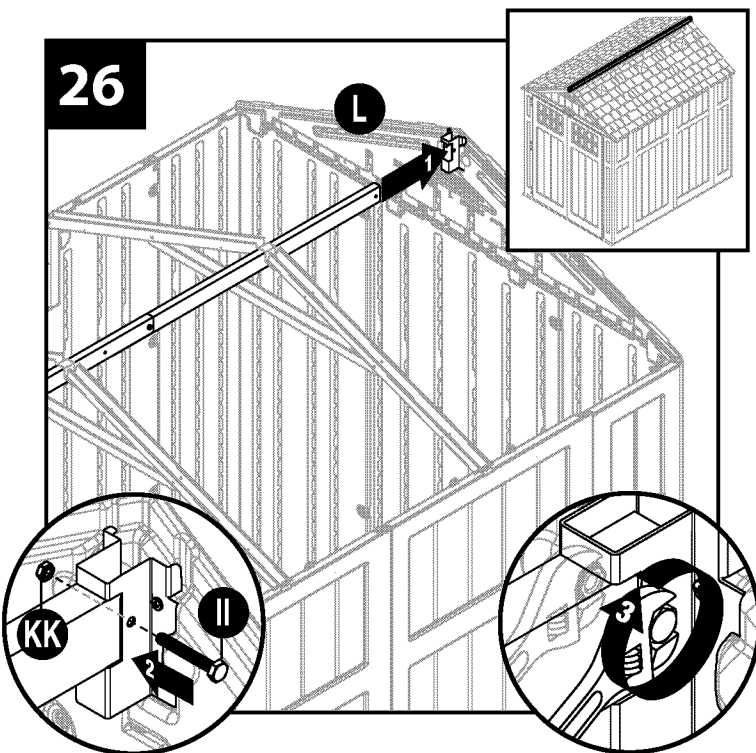


Eleve la viga cumbreira (X) y insértela dentro del dintel ridge trasero (L). Asegure con cuatro tornillos (II/KK). Repita el procedimiento con el dintel frontal (K).

Nota: Los paneles del dintel pueden necesitar empujarse hacia adentro o hacia afuera suavemente mientras la viga-cumbreira se desliza en su lugar.



PRECAUCIÓN: LOS AGUJEROS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA CUMBREIRA DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA EL TECHO.

Armado del cobertizo: dinteles y cabriada (continuación)

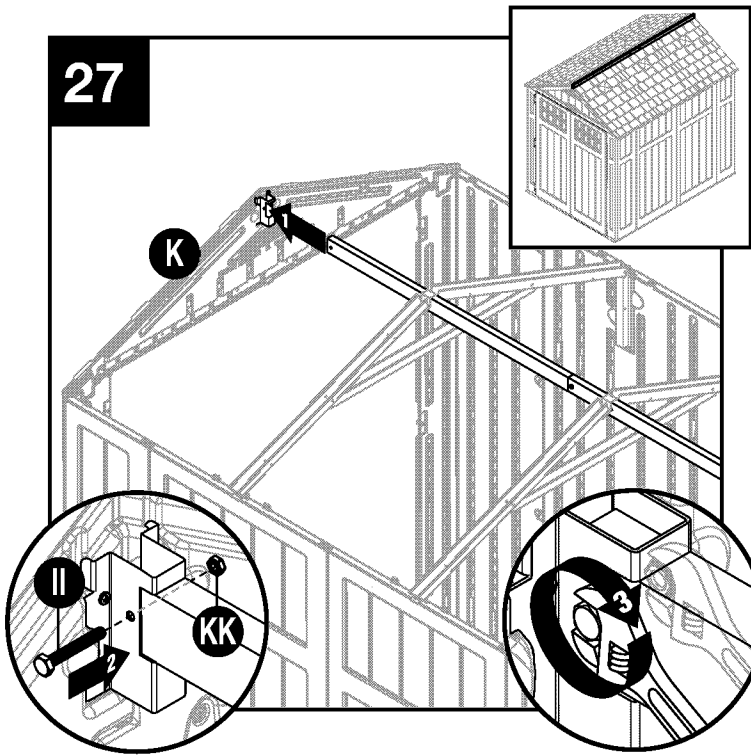


Eleve la viga cumbreira (X) y insértela dintel ridge trasero (K). Asegure con cuatro tornillos (II/KK).

Nota: Los paneles del dintel pueden necesitar empujarse hacia adentro o hacia afuera suavemente mientras la viga-cumbreira se desliza en su lugar.




PRECAUCIÓN: LOS AGUJEROS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA CUMBREIRA DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA EL TECHO.

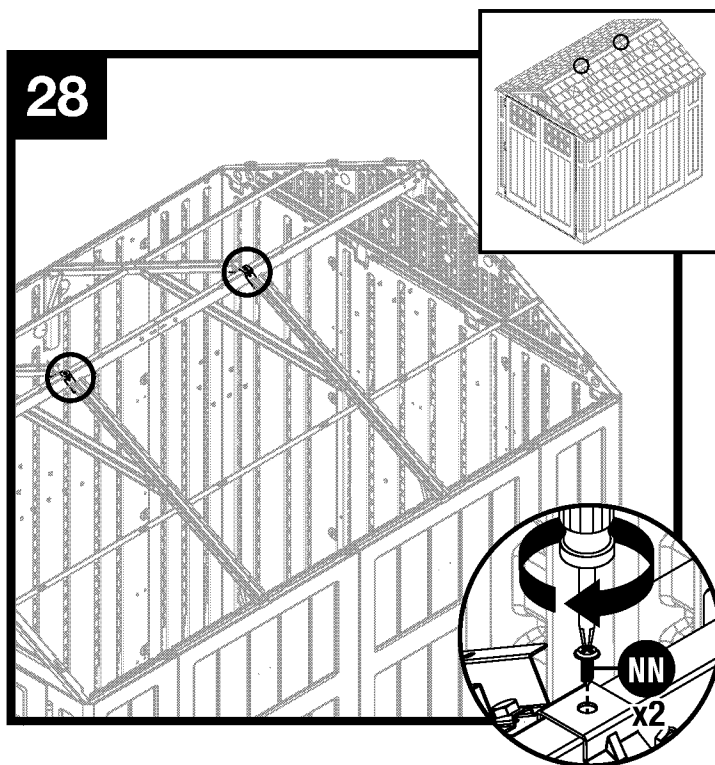


Acople el ensamble de la cabriada del techo a la viga (K) cumbreira con un tornillo (NN) por cada ensamble de con el cabriada.

Armado del cobertizo: dinteles y cabriada (continuación)

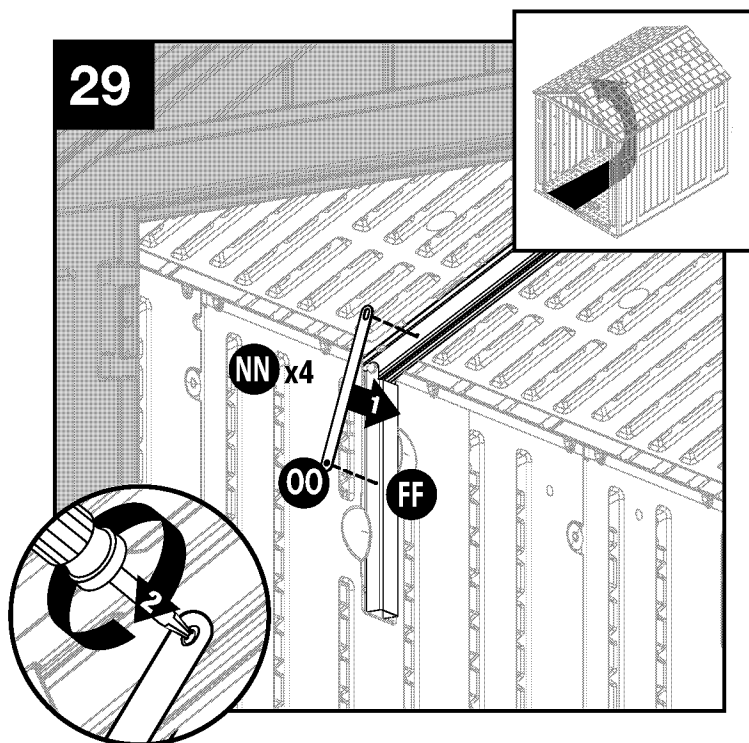


Acople el tirante de cabriada (OO) al soporte adaptador lateral (FF) con dos tornillos (NN). Repita el procedimiento con los tirantes de cabriada restantes.

Armado del cobertizo: techo

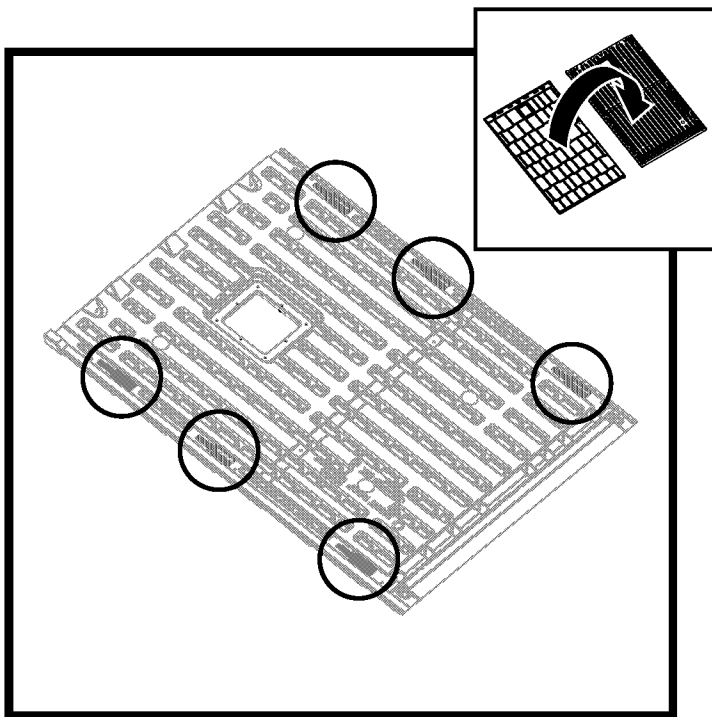


Antes de seguir adelante, ubique e identifique las seis ranuras del lado interior de los paneles de techo derecho e izquierdo.

Armado del cobertizo: techo (continuación)

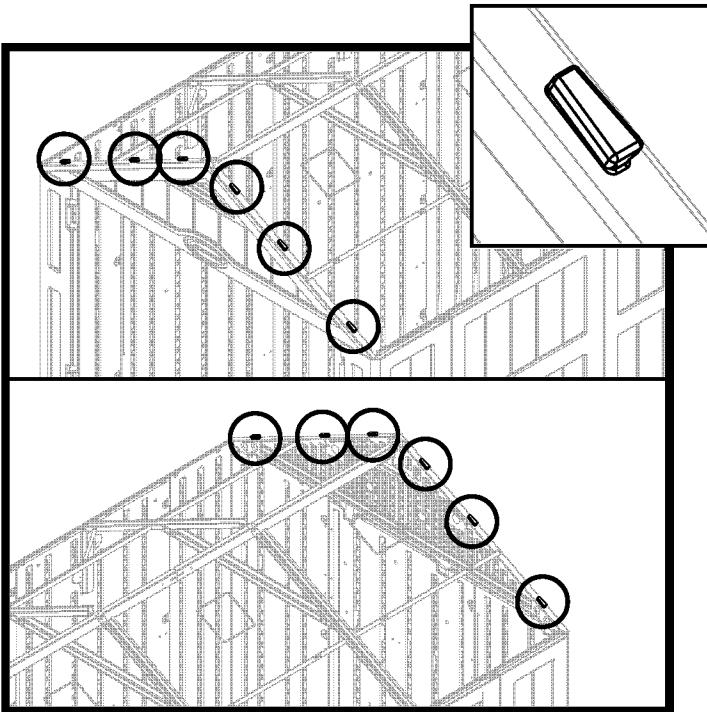


Antes de seguir adelante, ubique e identifique las seis tabs lengüetas del dintel frontal y las seis lengüetas del dintel-trasero.

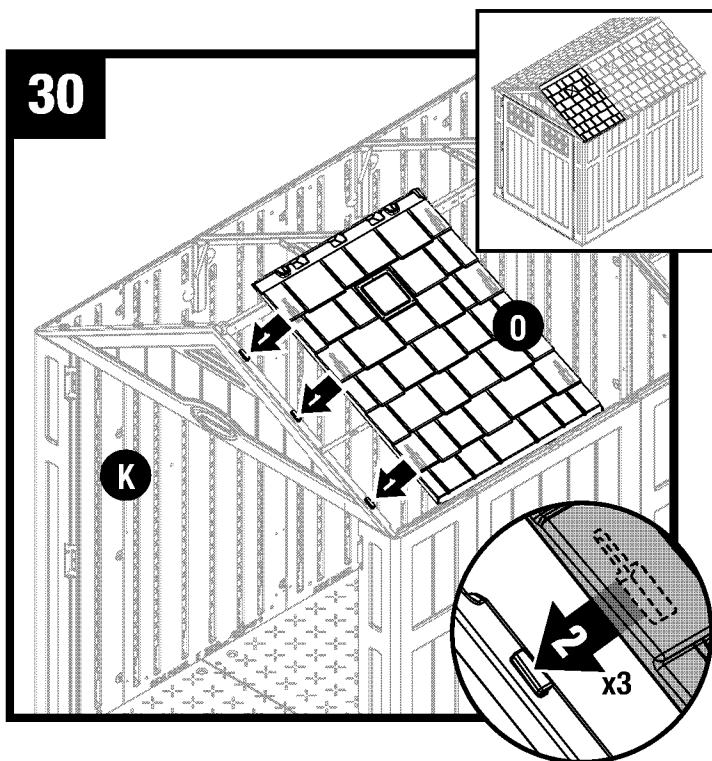


Coloque el techo derecho (O) directamente sobre las tres lengüetas del lado derecho del dintel frontal (K). Con las ranuras del techo derecho asentadas sobre las lengüetas del dintel, verifique el alineamiento en los tres lugares.

Armado del cobertizo: techo (continuación)

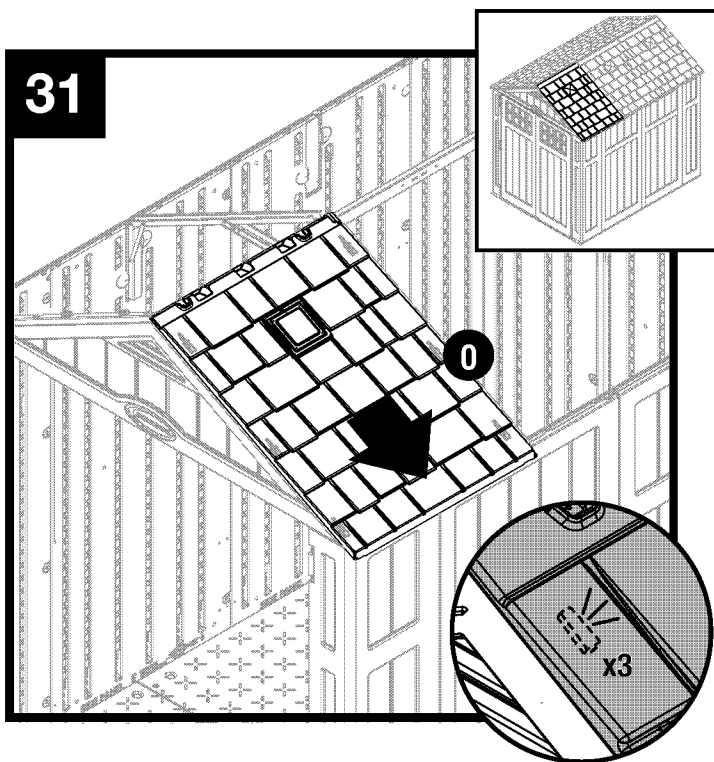


Deslice hacia abajo el techo derecho (O) hacia afuera de la caseta hasta que las lengüetas encajen en su lugar a presión.

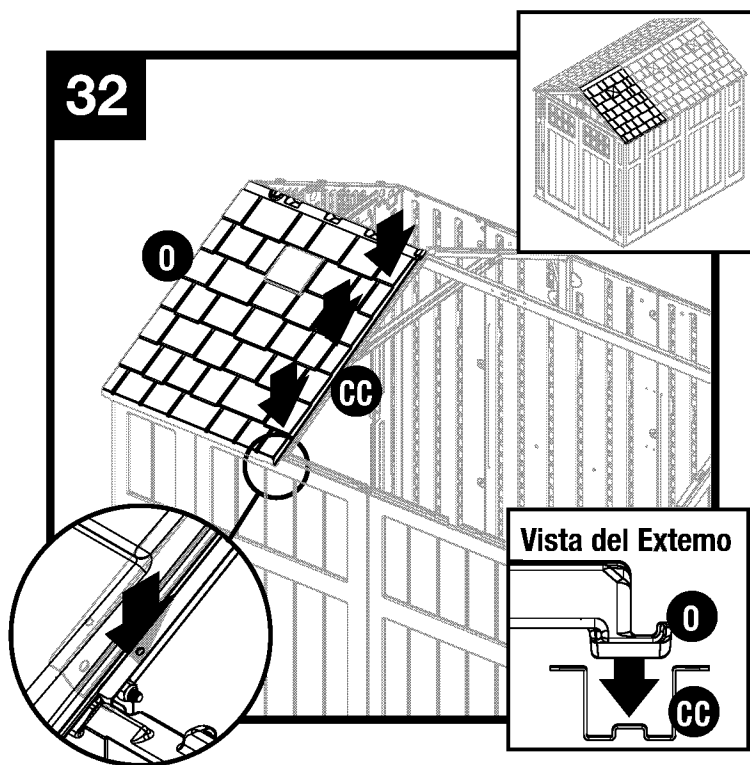


Coloque a presión el borde del techo derecho (O) dentro del canal del tramo de cabriada (CC).

Armado del cobertizo / techo (continuación)

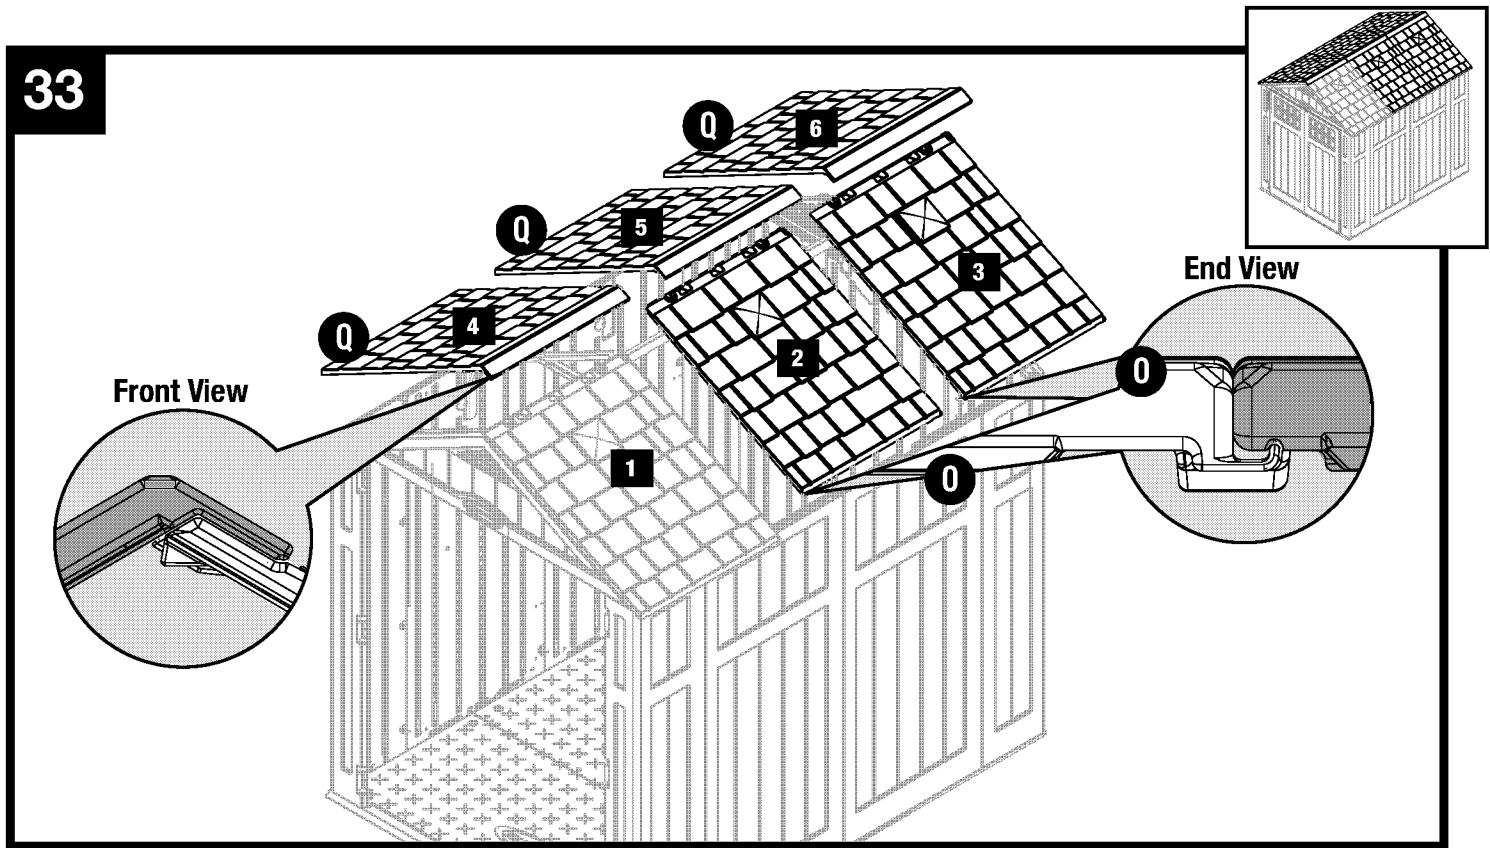


Repita los pasos 30 a 32 con los paneles de techo restantes. Instale los paneles en el orden que se muestra.

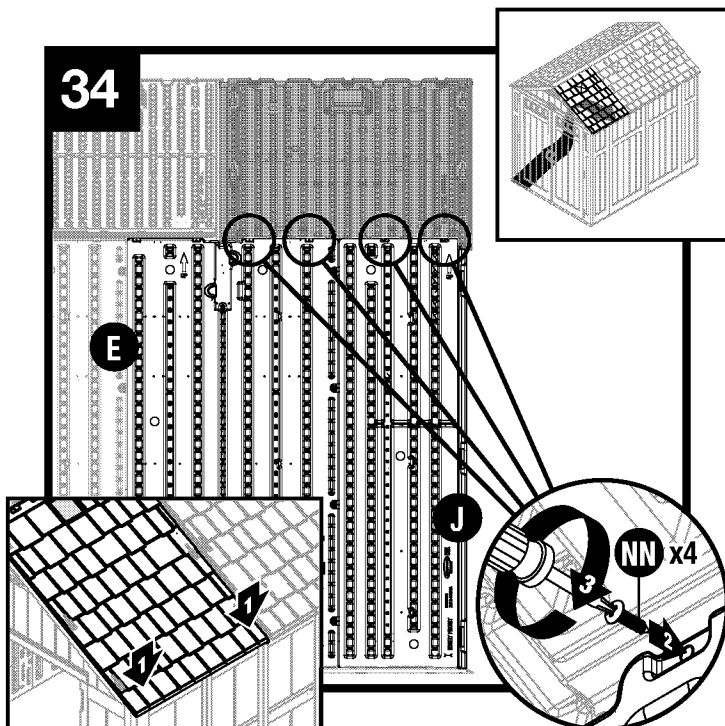


Tire hacia abajo de cada esquina inferior del techo desde el exterior. Desde adentro del cobertizo, ajuste las pestañas del panel de la ventana (E) y del panel de esquina delantero derecho (J) al panel de techo con cuatro tornillos (NN).



Armado del cobertizo / techo (continuación)

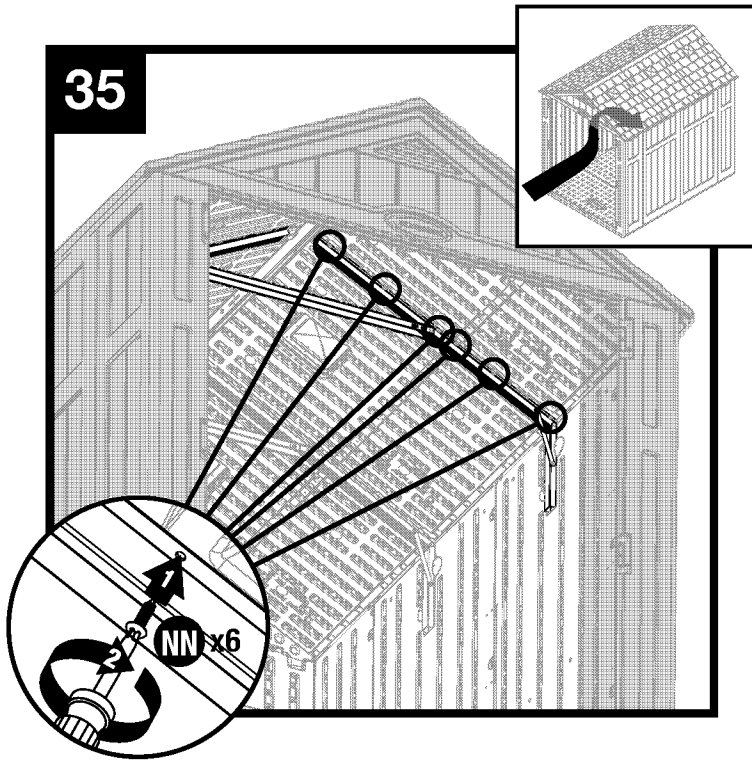


Ajuste el techo a la cabriada con seis tornillos (NN). Cada tornillo se ajustará en la brida del tornillo correspondiente en el techo.

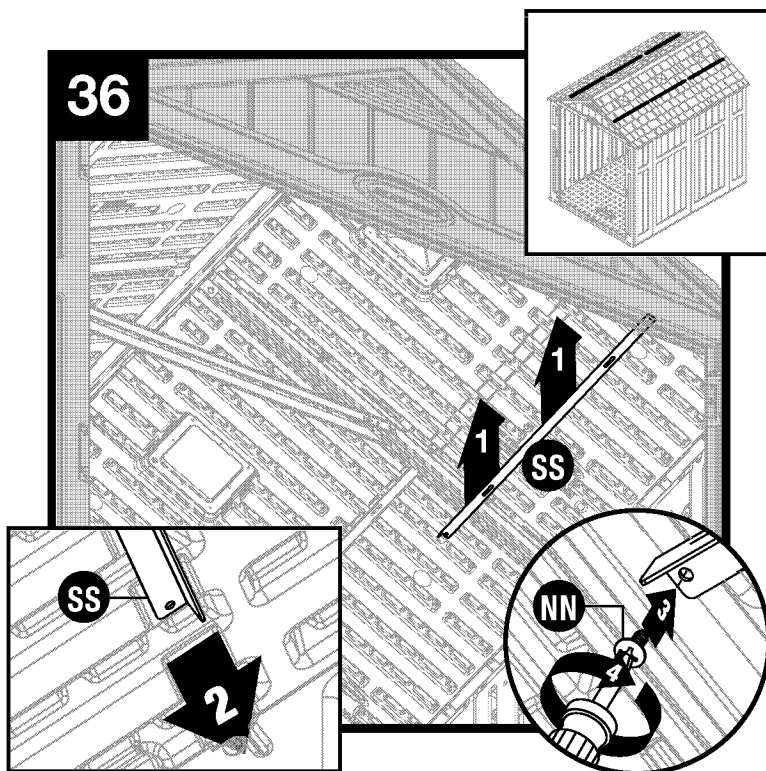


Levante el soporte del techo (SS) hasta su posición contra el techo. Deslice el soporte del techo (SS) en el dintel frontal. Asegure el soporte del techo (SS) debajo del tramo de la cabriada con un tornillo (NN).

Armado del cobertizo / techo (continuación)

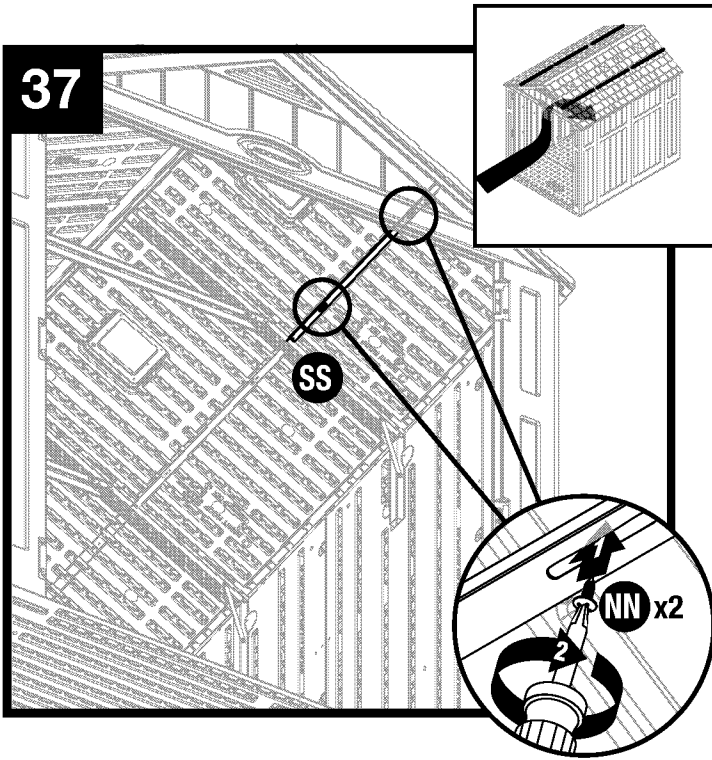


Ajuste el soporte (SS) del techo al techo con dos tornillos (NN).
Repita los pasos 36 a 37 para instalar y asegurar restante soportes de techo

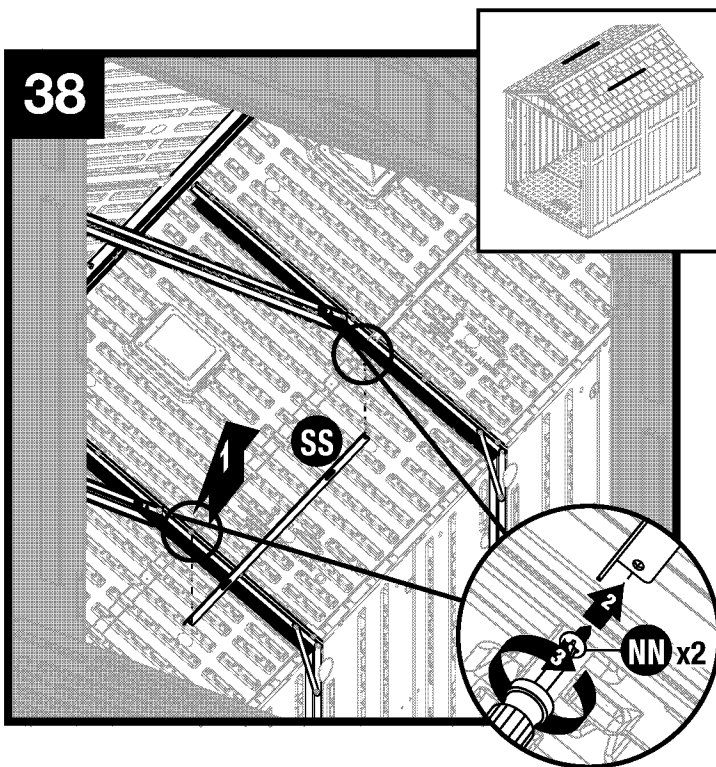


Adjuntar soporte del techo (SS) para truss piernas con dos tornillos (NN), cada lado.

Armado del cobertizo / techo (continuación)

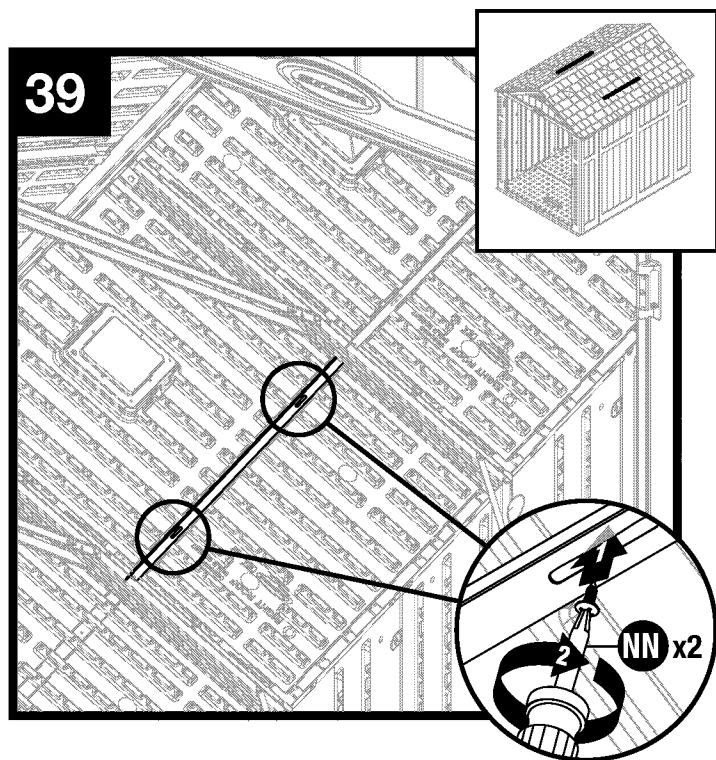

Soporte del techo seguro (SS) al panel del techo interior con dos tornillos (NN).


Repita los pasos 38 a 39 para instalar y asegurar el soporte restante a otro panel del techo interior.

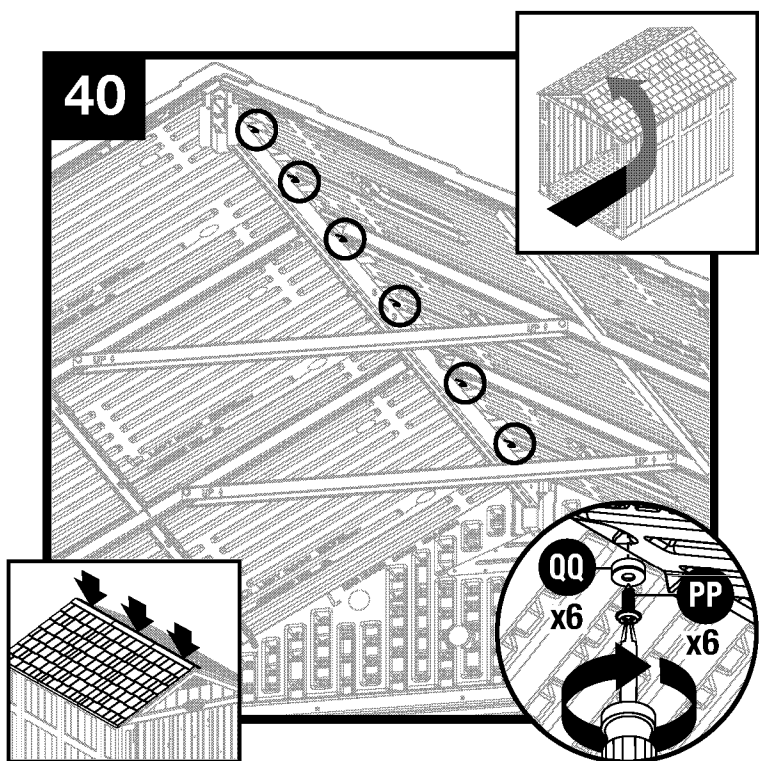


Empuje el techo hacia abajo desde el exterior. Desde el interior del cobertizo, ajuste los paneles del techo a lo largo de la viga del techo con seis arandelas de caucho (PP) y seis tornillos de cierre (QQ).

Nota: para mayor claridad, la figura se muestra sin el dintel delantero, sin el panel de esquina delantero izquierdo y sin el panel de la ventana.

Armado del cobertizo / Puertas

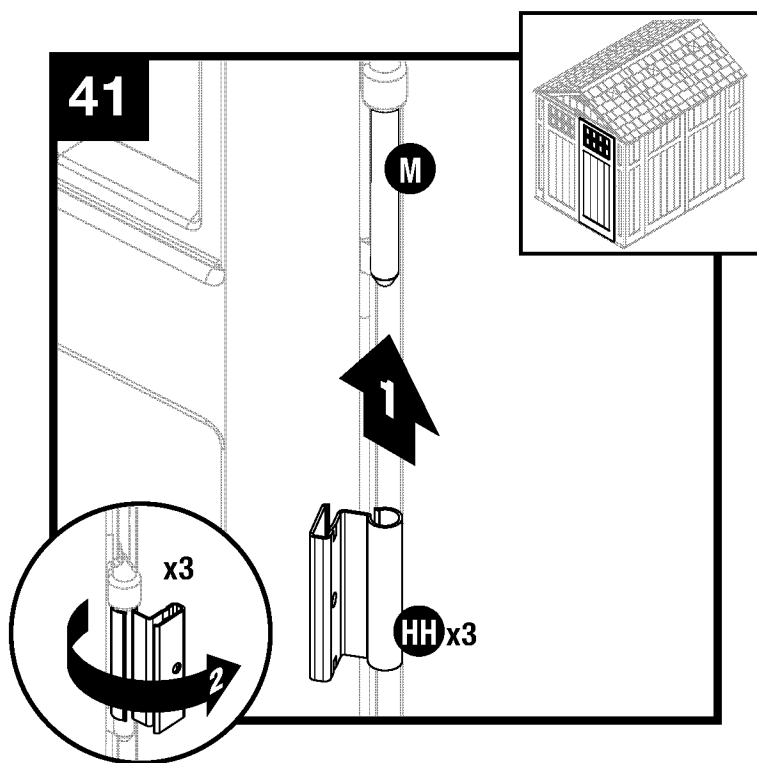


Coloque en forma vertical la puerta derecha (M) con los tres montajes para las bisagras orientados hacia la derecha. Deslice una bisagra de metal (HH) de la puerta sobre cada montaje para bisagra. Gire las bisagras de la puerta hacia la parte externa de la puerta. Repita para la puerta izquierda (N).

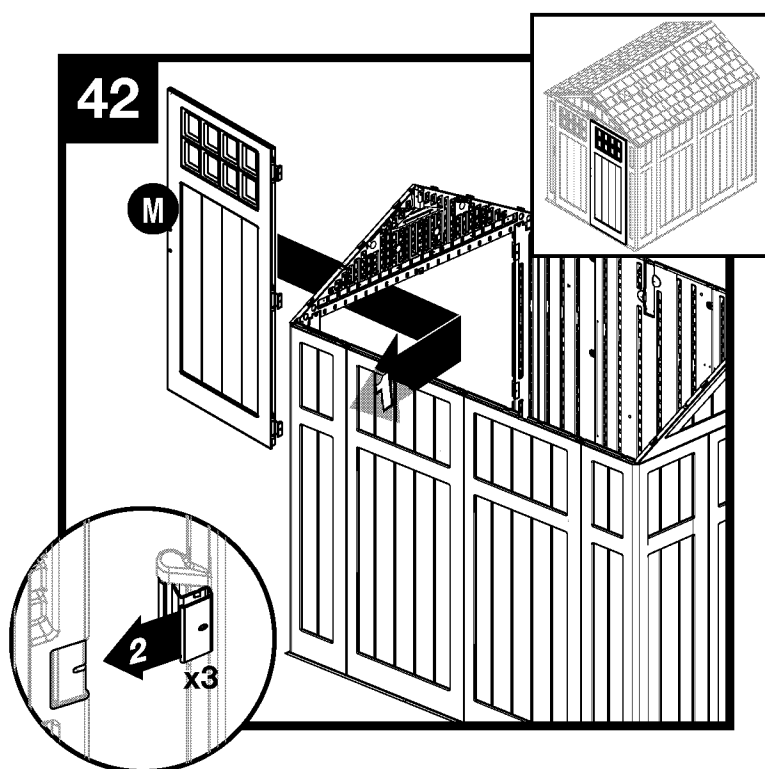

Con la bisagra de la puerta en la posición abierta, deslice la bisagra de la puerta sobre cada receptáculo de bisagra en el interior del panel frontal derecho.

Nota: para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el techo.


Armado del cobertizo / Puertas (continuación)

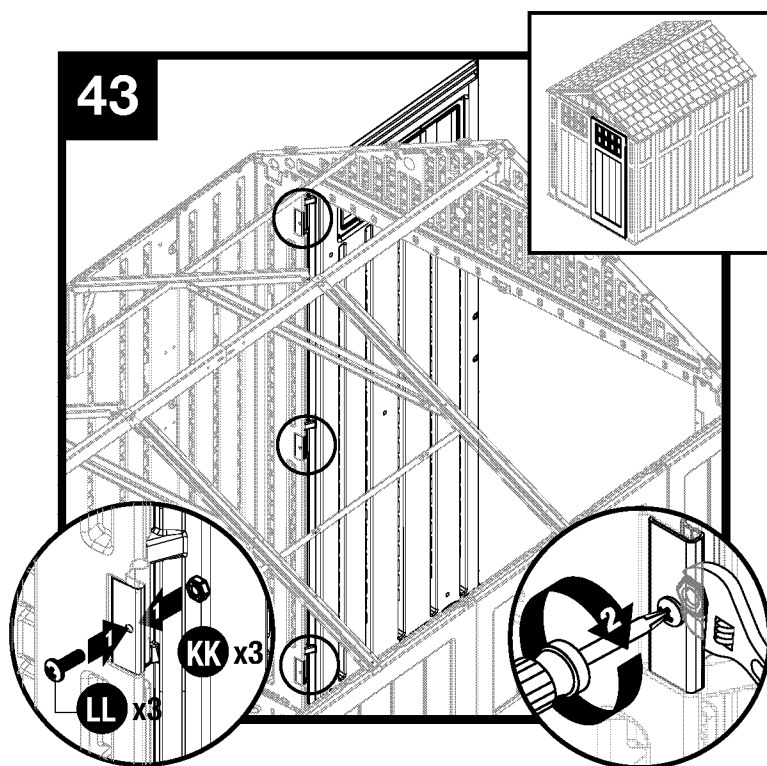

Asegure cada placa de bisagra de metal con un tornillo (LL) y una tuerca (KK).


Repita los pasos 41 a la 43 para la puerta izquierda (N).

Nota: para mayor claridad, la ilustración se muestra sin el techo.

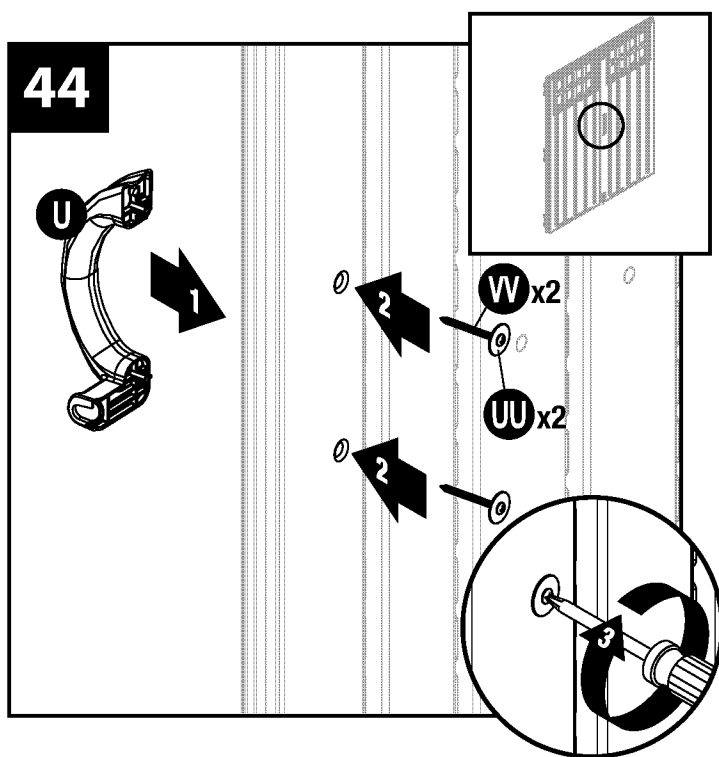


Instale la manija (U) en la puerta izquierda con dos tornillos (W) y la arandela (UU). Repita estos pasos para la puerta derecha.


Armado del cobertizo / Puertas (continuación)

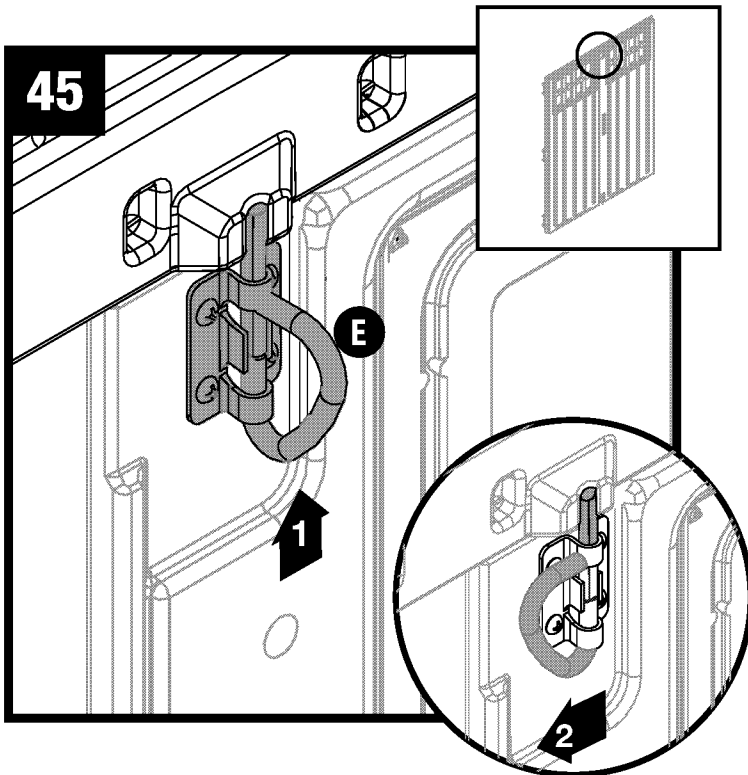

Empuje el anillo D (E) hacia arriba para enganchar con la ranura en el cabezal. Gire el anillo D hacia la izquierda a la posición de cerrado.

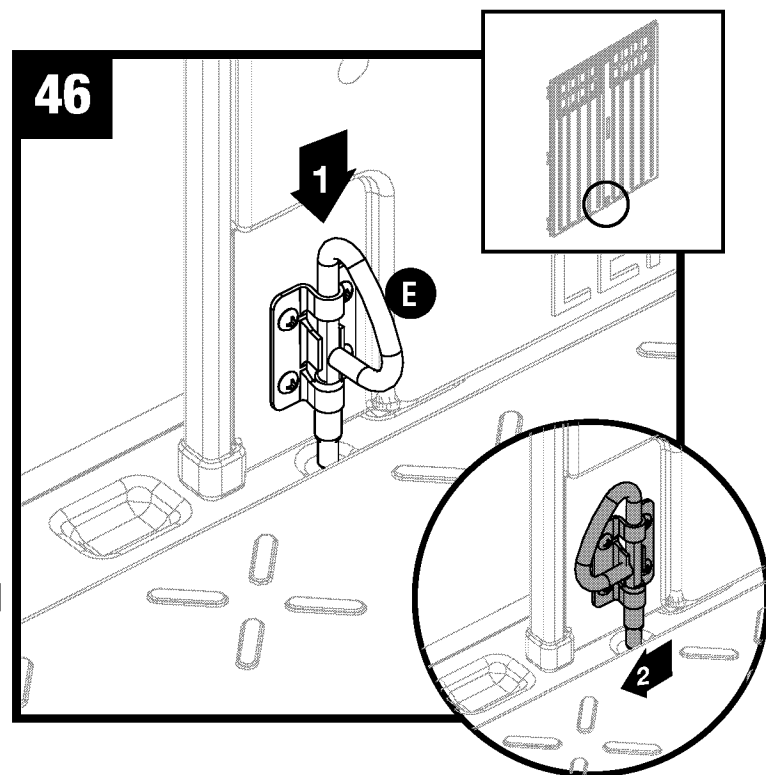

Empuje el anillo D (E) hacia abajo para enganchar con el agujero en el piso. Gire el anillo D hacia la izquierda a la posición de cerrado.

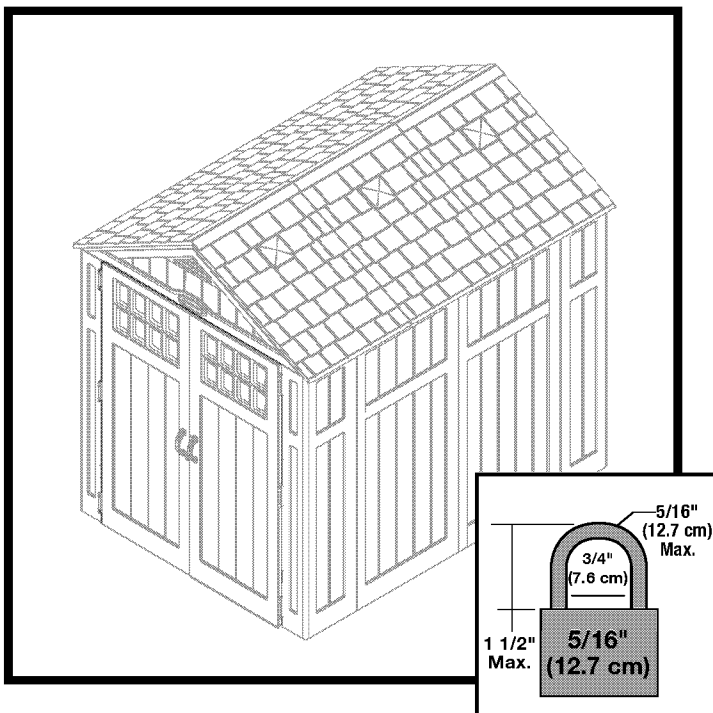

Coloque un candado de 5/16 pulg. (no se incluye) en las manijas de la puerta con el fin de asegurar bien la caseta.

Garantía

El edificio, el cobertizo y la pérgola SUNCAST® tienen una garantía limitada de diez años

Su edificio, cobertizo o pérgola SUNCAST® tienen una GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ AÑOS que cubre las fallas en el producto que deriven de defectos en la fabricación o en los materiales. El periodo de cobertura de la garantía comienza a partir de la fecha de envío. La garantía no cubre daños incidentales o consecuentes.

Reclamos cubiertos por la garantía

Para presentar un reclamo cubierto por la garantía, póngase en contacto con el fabricante, SUNCAST® CORPORATION, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Llame sin cargo al (800) 846-2345 o visite www.suncast.com.

SUNCAST® reparará o reemplazará solo las piezas defectuosas, según lo establecido en las cláusulas de la garantía. En algunos casos, las piezas de reemplazo pueden no ser idénticas; sin embargo, deberán tener un rendimiento igual o superior a la pieza original. Es posible que exijamos un comprobante de la compra. El comprobante de la compra puede ser el recibo de la tienda original con fecha. Es posible que exijamos que se compruebe la falla. La falla podría comprobarse, porejemplo, por fotografías o por la devolución de los componentes defectuosas a SUNCAST®.

Limitaciones de la garantía

ESTA GARANTÍA CUBRE SOLO DEFECTOS QUE AFECTAN LA FORMA, LA APTITUD O EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. Quedan excluidos el desgaste natural de la unidad, la decoloración, la rotura ordinaria, el desgaste ordinario que derive de cuestiones climáticas, la decoloración producida por la luz del sol o el óxido. Quedan excluidas las manchas causadas por moho o savia de árboles y los daños causados por animales tales como insectos, parásitos o mascotas del hogar. La garantía no cubre los daños causados por las catástrofes naturales, que incluyen, entre otros: vientos que excedan los 105kph (65 mph), tornados, huracanes, micro ráfagas, granizos, inundaciones, tormentas de nieve, calor extremo, contaminación o incendios. En todas las condiciones de tormenta y vientos fuertes, las puertas deben mantenerse cerradas y con pestillo. Debe colocarse un candado a través de los sujetadores de candado en la manija. La garantía no cubre daño causado por la energía solar reflejada de ventanas de baja emisividad u otros materiales reflectantes. El usuario es responsable de proteger el producto contra daño en esta situación.

Las siguientes acciones anularán la garantía: armado incorrecto, armado sobre una base diferente a la descrita en las instrucciones de montaje, uso que exceda la capacidad planificada y razonable, maluso, abuso, falta de mantenimiento regular, falta de remoción de nieve de más de 20 cm (8 pulgadas) de profundidad, modificación, limpieza con herramientas abrasivas, exposición de la unidad a fuentes de calor y vandalismo. Tanto pintar, como pulir con chorro de arena o limpiar con sustancias químicas fuertes no recomendadas para plástico anulan la garantía en lo que respecta a los componentes de resina. La modificación del producto original anula todas las garantías. Suncast no asume responsabilidad alguna por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que deriven de la falla de un producto modificado. El daño causado por el movimiento, el transporte o la reubicación del producto anula la garantía. El hecho de desarmar esta unidad por motivos distintos a la reparación autorizada anula la garantía.

SunCast® no se responsabiliza por: la pérdida de uso de la unidad, la mano de obra para reparación, las tarifas de inspección ni los costos de eliminación.

SUNCAST® se reserva el derecho de reembolsar al dueño el precio de compra de la unidad EN FUNCIÓN DEL MÉTODO DE AMORTIZACIÓN LINEAL DURANTE EL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA EN LUGAR DE REPARARLA O REEMPLAZARLA. El precio de compra no incluye impuestos, costos de entrega, costos de preparación del sitio, permisos, honorarios, costos de armado ni costos de eliminación.

ESTA GARANTÍA ES INTRANSFERIBLE. ES VÁLIDA SOLO PARA EL USO DOMÉSTICO NORMAL. EL USO CON FINES COMERCIALES O INDUSTRIALES ANULA ESTA GARANTÍA. SE EXCLUYEN LOS MODELOS DE EXHIBICIÓN, LAS UNIDADES DE CAJAS ABIERTAS Y EN LIQUIDACIÓN.

Aviso

SunCast® no garantiza que esta unidad cumplirá las normas o los requisitos de las ordenanzas de zonificación de la asociación de propietarios de la ciudad, del condado o del estado. El propietario es responsable de obtener todos los permisos y cumplir con los demás requisitos que sean necesarios para la colocación, la construcción y el uso.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA ÚNICAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL ARTÍCULO O LA PIEZA DEFECTUOSA Y EL FABRICANTE EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE PUEDAN DERIVAR DE DEFECTOS EN LOS MATERIALES O EN LA MANO DE OBRA NI DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA ALGUNA.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar entre los estados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes y por lo tanto, esta limitación o exclusión puede no corresponder en su caso.

